
GUIDE ESTRAIBILI ACCURIDE 2601

Estrazione Totale oltre 100%, montaggio laterale.

Guide scorrevoli in acciaio zincato brillante, movimento silenzioso.

Portata dinamica 32 Kg.

Dispositivo di trattenimento in posizione chiusa del casseto.

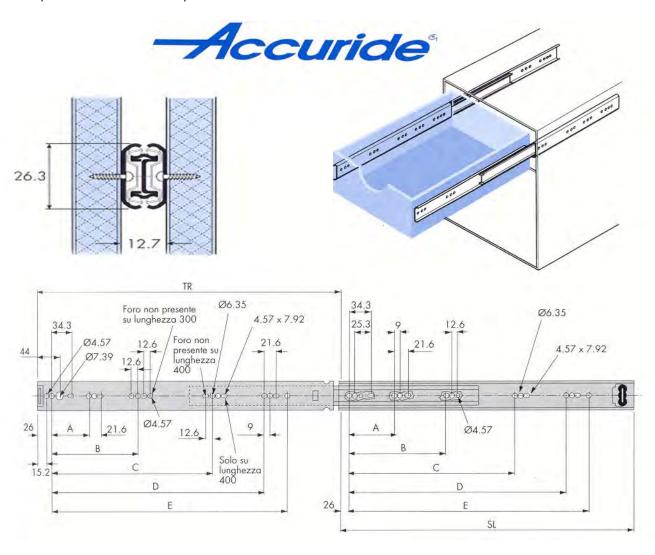

Codice	Descrizione	Dati Tecnici Guide							u.m.	imballo
		SL	TR	Α	В	С	D	E		
	Accuride 2601/200	200	209	128	-	-	-	-	N	10
HA2601250	Accuride 2601/250	250	259	128	-	-	-	-	N	10
HA2601300	Accuride 2601/300	300	308	128	224	-	-	-	N	10
HA2601350	Accuride 2601/350	350	357	128	224	-	-	-	N	10
HA2601400	Accuride 2601/400	400	406	128	224	320	-	-	N	10
HA2601450	Accuride 2601/450	450	456	128	224	352	-	-	N	10
HA2601500	Accuride 2601/500	500	505	128	224	352	416	-	N	10
HA2601550	Accuride 2601/550	550	554	128	224	352	448	489	N	10

GUIDE ESTRAIBILI ACCURIDE 3832B


Estrazione Totale oltre 100%, montaggio laterale.


Guide scorrevoli in acciaio ,movimento silenzioso grazie allo scorrimento su sfere di precisione.

Sgancio frontale con leva di sbloccaggio per estrarre il cassetto quando si desidera.

Dispositivo di trattenimento in posizione chiusa

Portata dinamica 45 Kg.

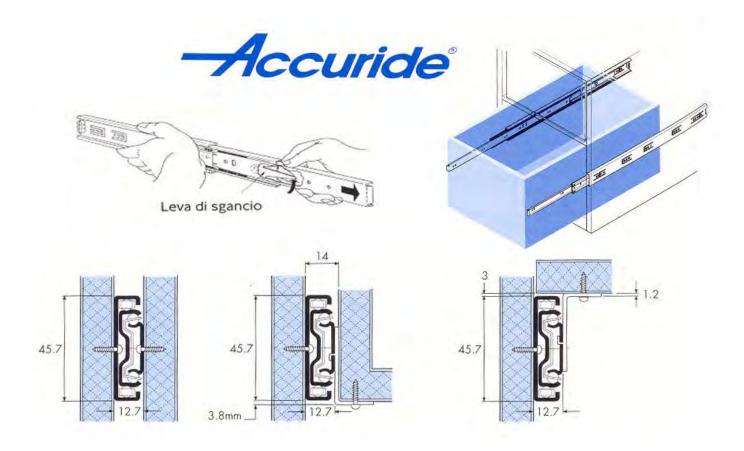

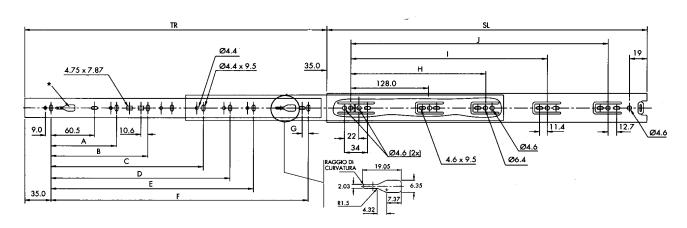

Dati Tecnici.


	TR	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J
3832B/250	243	96	-	-	-	-	192	-	-	-	-
3832B/300	305	96	-	-	-	-	242	11	224	-	-
3832B/350	356	128	-	-	-	-	292	11	224	-	-
3832B/400	406	128	-	-	-	-	342	11	224	320	-
3832B/450	457	128	-	-	320	-	392	11	224	352	-
3832B/500	508	128	-	-	320	-	442	11	224	416	-
3832B/550	559	128	-	-	320	416	492	11	224	352	448
3832B/600	610	128	224	-	416	-	542	11	224	352	480
3832B/650	660	128	224	-	416	544	592	11	224	352	544
3832B/700	711	128	224	288	416	544	642	11	224	352	544

Modello	Acciaio zincato	Acciaio zinc.nero	u.m.	imballo
3832B/250	HA3832250		N	10
3832B/300	HA3832300		N	10
3832B/350	HA3832350		N	10
3832B/400	HA3832400	HA3832400	N	10
3832B/450	HA3831450		N	10
3832B/500	HA3832500		N	10
3832B/550	HA3831550		N	10
3832B/600	HA3832600		N	10
3832B/650			N	10
3832B/700	HA3832700		N	10

Staffa di montaggio in acciaio con sistema di fissaggio a scatto su guide a sfere tipo 3832B. La staffa da cm 55 è utilizzabile anche per guide più lunghe .

STAFFE DI MONTAGGIO



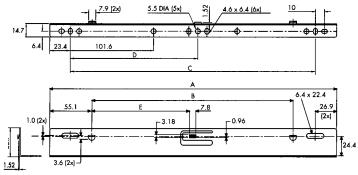

Dati Tecnici.

Modello	Α	В	С	D	E
3832B/350	346,7	236,5	300	150	114,4
3832B/400	396,7	286,6	350	175	139,4
3832B/450	446,8	336,6	400	200	164,4
3832B/500	496,8	386,6	450	225	189,4
3832B/550	546,8	436,6	500	250	214,4

Modello	Acciaio zincato	Acciaio zinc.nero
3832B/350		
3832B/400		
3832B/450		
3832B/500		
3832B/550		

SPONDINE BLUM 320N H.54 MM

Spondine in metallo estrazione parziale fissaggio a squadra.


Spondine scorrevoli in acciaio plastificato, con rotelle di scorrimento in plastica.


Portata dinamica 25 Kg.

Regolazione bidimensionale del frontale.

Agganci per il frontale del cassetto (tipo ZSF.1510) da ordinarsi a parte.



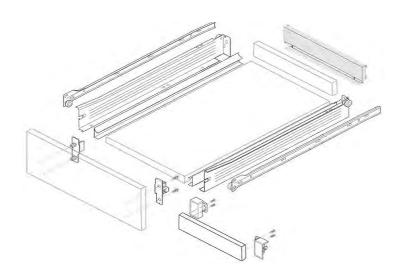

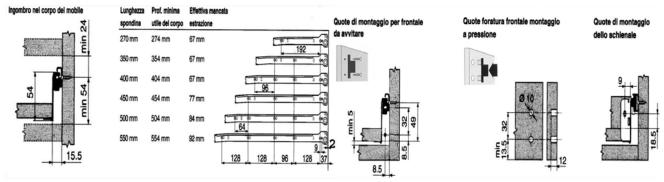

Leggenda

Misure per la sezionatura dei pannelli:

	Α	В	С	D	E	F
Cassetti	LM-31	LS-2	LM-31	39	a scelta	a scelta
Cassetti Interni	LM-31	LS-18	LM-31	39	LM-64	61

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	320N270 Ral 9001	mm 270	Fissaggio sul fondo	N	10
G320N350RA	320N350 Ral 9001	mm 350	Fissaggio sul fondo	N	10
G320N400RA	320N400 Ral 9001	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	10
G320N450RA	320N450 Ral 9001	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	10
G320N500RA	320N500 Ral 9001	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	10
G320N550RA	320N550 Ral 9001	mm 550	Fissaggio sul fondo	N	10
	Colore grigio Ral 9006				
G320N500AL	320N500 Ral 9006	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	10

SPONDINE BLUM 320M H.86 MM

Spondine in metallo estrazione parziale fissaggio a squadra.


Spondine scorrevoli in acciaio plastificato, con rotelle di scorrimento in plastica.


Portata dinamica 25 Kg.


Regolazione bidimensionale del frontale.

Agganci e coperture per il frontale del cassetto (tipo ZSF.1700) da ordinarsi a parte.



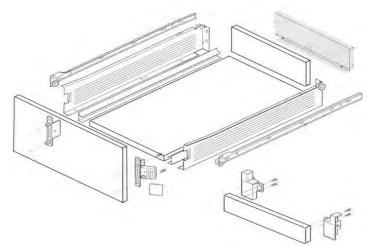



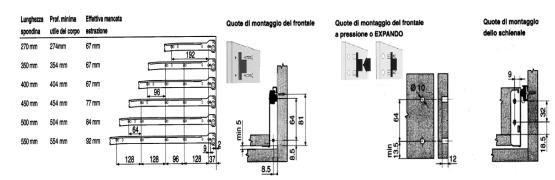

Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto
E=Larghezza frontale

B=profondità cassetto
C=Larghezza schienale cassetto
D=Altezza schienale cassetto
LM=Larghezza interna del mobile
LS=Lunghezza nominale spondina

Misure per la sezionatura dei pannelli:

D В C Ε Cassetti LM-31 LS-2 LM-31 68 a scelta a scelta Cassetti Interni LM-31 LS-18 LM-31 68 LW-64 61

Cod.Fin.Ral 9001	Cod.Fin.Ral 9006	Descrizion	е		u.m.	imballo
G320M270RA	G320M270AL	320M270	mm 270	Fissaggio sul fondo	Ν	10
G320M350RA	G320M350AL	320M350	mm 350	Fissaggio sul fondo	N	10
G320M400RA	G320M400AL	320M400	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	10
G320M450RA	G320M450AL	320M450	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	10
G320M500RA	G320M500AL	320M500	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	10
G320M550RA	G320M550AL	320M550	Mm 550	Fissaggio sul fondo	N	10

SPONDINE BLUM 320K H.118 MM

Spondine in metallo estrazione parziale fissaggio a squadra.


Spondine scorrevoli in acciaio plastificato, con rotelle di scorrimento in plastica.


Portata dinamica 25 Kg.


Regolazione bidimensionale del frontale.


Agganci e coperture per il frontale del cassetto (tipo ZSF.1700) da ordinarsi a parte.



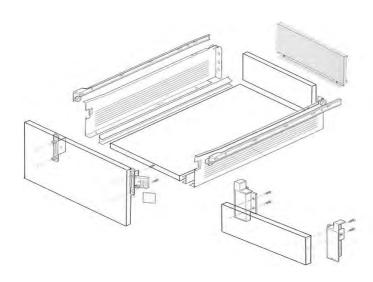







Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto B=profondità cassetto C=Larghezza schienale cassetto D=Altezza schienale cassetto E=Larghezza frontale F=Altezza frontale LM=Larghezza interna del mobile LS=Lunghezza nominale spondina

Misure per la sezionatura dei pannelli:

С D F Ε Α LM-31 LS-2 LM-31 103 Cassetti a scelta a scelta Cassetti Interni LM-31 LS-18 LM-31 103 LW-64 93

Cod.Fin.Ral 9001	Cod.Fin.Ral 9006	Descrizione			u.m.	imballo
G320K400RA	G320K400AL	320K400	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	5
G320K450RA	G320K450AL	320K450	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	5
G320K500RA	G320K500AL	320K500	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	5
G320K550RA		320K550	mm 550	Fissaggio sul fondo	N	5

SPONDINE BLUM 320H H.150 MM


Spondine in metallo estrazione parziale fissaggio a squadra.


Spondine scorrevoli in acciaio plastificato, con rotelle di scorrimento in plastica.


Portata dinamica 25 Kg.

Regolazione bidimensionale del frontale.


Agganci e coperture per il frontale del cassetto (tipo ZSF.1700) da ordinarsi a parte.



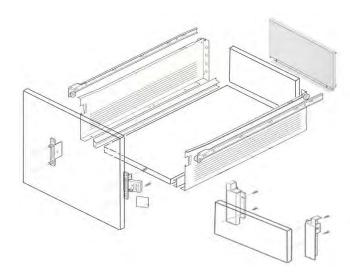



Lunghezza spondina	Prof. minima utile del corpo	Effettiva mancata estrazione	Quote di montaggio per frontale da avvitare
350 mm	354 mm	67 mm	-Les ph
400 mm	404 mm	67 mm	
450 mm	454 mm	77 mm	6
500 mm	504 mm	84 mm 64	2
550 mm	554 mm	92 mm	2 + 5
		128 128 96 128 37	72.5
			min 5
			8.5



Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto B=profondità cassetto C=Larghezza schienale cassetto D=Altezza schienale cassetto E=Larghezza frontale F=Altezza frontale LM=Larghezza interna del mobile LS=Lunghezza nominale spondina

Misure per la sezionatura dei pannelli:

	Α	В	С	D	E	F
Cassetti	LM-31	LS-2	LM-31	135	a scelta	a scelta
Cassetti Interni	LM-31	LS-18	LM-31	135	LW-64	125

Cod.Fin.Ral 9001	Cod.Fin.Ral 9006	Descrizione			u.m.	imballo
G320H350RA	G320H350AL	320H350	Mm 350	Fissaggio sul fondo	N	5
G320H400RA	G320H400AL	320H400	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	5
G320H450RA	G320H450AL	320H500	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	5
G320H500RA	G320H500AL	320H500	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	5
G320H550RA		320H550	Mm 550	Fissaggio sul fondo	N	5

SPONDINE BLUM 330N H.54 MM

Spondine in metallo **Estrazione Totale** fissaggio a squadra.


Spondine scorrevoli in acciaio plastificato, con rotelle di scorrimento in plastica.

Portata dinamica 30 Kg.


Regolazione bidimensionale del frontale.


Agganci e coperture per il frontale del cassetto (tipo ZSF.1700) da ordinarsi a parte.



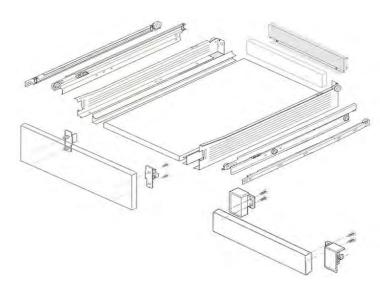


ingombro nel corpo del mobille









Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto
E=Larghezza frontale

Misure per la sezionatura dei pannelli:

Montare le guide fianchi di 32 mm più basse rispetto alla quota dell'estrazione parziale

	Α	В	С	D	E	F
Cassetti	LM-31	LS-2	LM-31	39	a scelta	a scelta
Cassetti Interni	LM-31	LS-18	LM-31	39	LM-64	61

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	330N270 Ral 9001	mm 270	Fissaggio sul fondo	N	10
	330N350 Ral 9001	mm 350	Fissaggio sul fondo	N	10
	330N400 Ral 9001	mm 400	Fissaggio sul fondo	Ν	10
	330N450 Ral 9001	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	10
	330N500 Ral 9001	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	10
	330N550 Ral 9001	mm 550	Fissaggio sul fondo	N	10

SPONDINE BLUM 330M H.86 MM

Spondine in metallo **Estrazione Totale** fissaggio a squadra.


Spondine scorrevoli in acciaio plastificato, con rotelle di scorrimento in plastica.

Portata dinamica 30 Kg.


Regolazione bidimensionale del frontale.

Agganci e coperture per il frontale del cassetto (tipo ZSF.1700) da ordinarsi a parte.




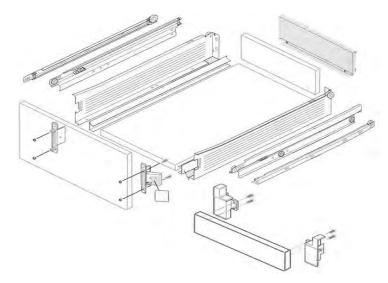


ngombro nel corpo del mobile



Lunghezza spondina	Prof. minima utile del corpo	Estrazione extra						Quote di mo
270 mm	282 mm	8 mm		6	70	192	₩	
350 mm	382 mm	8 mm		0	-	0	<u>.</u>	-(m)
400 mm	412 mm	8 mm	0	64		0	1	
450 mm	462 mm	8 mm	0	96			300	
500 mm	512 mm	8 mm	O1 + .			0	300	0
550 mm	562 mm	8 mm 💇	_64_	•			20	E F
		_	128	128	96	128	37	1000





Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto B=profondità cassetto C=Larghezza schienale cassetto D=Altezza schienale cassetto E=Larghezza frontale F=Altezza frontale C=Larghezza interna del mobile LS=Lunghezza nominale spondina

Misure per la sezionatura dei pannelli:

	Α	В	С	D	E	F
Cassetti	LM-31	LS-2	LM-31	68	a scelta	a scelta
Cassetti Interni	LM-31	LS-18	LM-31	68	LW-64	61

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	330M270 Ral 9001	mm 270	Fissaggio sul fondo	N	10
	330M350 Ral 9001	mm 350	Fissaggio sul fondo	N	10
	330M400 Ral 9001	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	10
	330M450 Ral 9001	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	10
	330M500 Ral 9001	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	10
	330M550 Ral 9001	mm 550	Fissaggio sul fondo	N	10

SPONDINE BLUM 330K H.118 MM

Spondine in metallo **Estrazione Totale** fissaggio a squadra.


Spondine scorrevoli in acciaio plastificato, con rotelle di scorrimento in plastica.

Portata dinamica 30 Kg.


Regolazione bidimensionale del frontale.


Agganci e coperture per il frontale del cassetto (tipo ZSF.1700) da ordinarsi a parte.




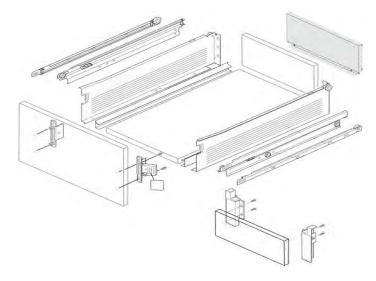


118 min 86 min 46









Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto B=profondità cassetto C=Larghezza schienale cassetto D=Altezza schienale cassetto E=Larghezza frontale F=Altezza frontale LM=Larghezza interna del mobile LS=Lunghezza nominale spondina

Misure per la sezionatura dei pannelli:

	Α	В	C	υ	E	F
Cassetti	LM-31	LS-2	LM-31	103	a scelta	a scelta
Cassetti Interni	LM-31	LS-18	LM-31	103	LW-64	93

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	330K350 Ral 9001	mm 350	Fissaggio sul fondo	N	5
	330K400 Ral 9001	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	5
	330K450 Ral 9001	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	5
	330K500 Ral 9001	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	5
	330K550 Ral 9001	mm 550	Fissaggio sul fondo	N	5

SPONDINE BLUM 330H H.150 MM

Spondine in metallo **Estrazione Totale** fissaggio a squadra.


Spondine scorrevoli in acciaio plastificato, con rotelle di scorrimento in plastica.


Portata dinamica 30 Kg.


Regolazione bidimensionale del frontale.


Agganci e coperture per il frontale del cassetto (tipo ZSF.1700) da ordinarsi a parte.



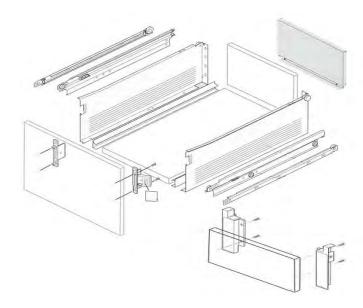







Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto B=profondità cassetto C=Larghezza schienale cassetto D=Altezza schienale cassetto E=Larghezza frontale F=Altezza frontale C=Larghezza interna del mobile LS=Lunghezza nominale spondina

Misure per la sezionatura dei pannelli:

В С D Ε Cassetti LM-31 LS-2 LM-31 135 a scelta a scelta Cassetti Interni LM-31 LS-18 LM-31 135 LW-64 125


Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	330H350 Ral 9001	mm 350	Fissaggio sul fondo	N	5
	330H400 Ral 9001	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	5
	330H450 Ral 9001	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	5
	330H500 Ral 9001	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	5
	330H550 Ral 9001	mm 550	Fissaggio sul fondo	N	5

SPONDINE BLUM AGGANCI-COPERTURE

Dispositivo per il fissaggio a vite del frontale del cassetto con la spondina. Permette una regolazione precisa del frontale sia laterale che in altezza.






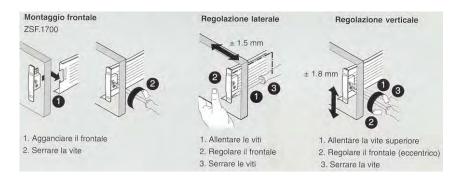

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GFR1510RAL	Frontale nich.per serie N	ZSF.1510	Dx+Sx	CP	1
GFR1500RAL	Frontale nich.per serie M-K-H	ZSF.1700	Dx+Sx	CP	1


Dispositivo per il fissaggio <u>rapido CLIP</u> del frontale del cassetto con la spondina. Permette una regolazione precisa del frontale sia laterale che in altezza.



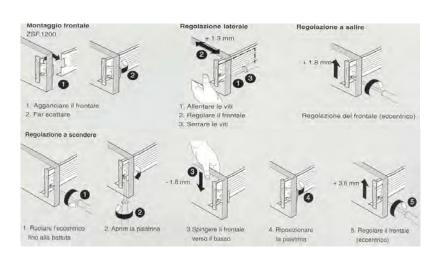

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Frontale nich.CLIP per serie M-K-H-	ZSF.1200	Dx+Sx	CP	1

Placchette in plastica per la copertura dei frontali Dx-Sx.





Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GPLA3500RA	Placca copertura per serie M-K-H-	ZAA.3500	Ral 9001	CP	1
GPLA3500AL	Placca copertura per serie M-K-H-	ZAA.3500	Ral 9006	СР	1

SPONDINE BLUM ACCESSORI


Dispositivo per l'applicazione del frontale di cassetti interni.


Realizzati in materiale plastico.







Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Frontale Metabox acciaio N	ZIF.3010	Ral 9001	CP	1







Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Frontale Metabox acciaio M	ZIF.3000	Ral 9001	CP	1
	Frontale Metabox acciaio M	ZIF.3000	Ral 9006	CP	1





Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Frontale Metabox acciaio K	ZIF.3030	Ral 9001	CP	1







Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Frontale Metabox acciaio H	ZIF.3050	Ral 9001	CP	1

SISTEMA RINGHIERINE PER METABOX 320/330

Oltre, alle ringhierine laterali comprende una serie di divisori in plastica liberamente posizionabile per creare cestelli.





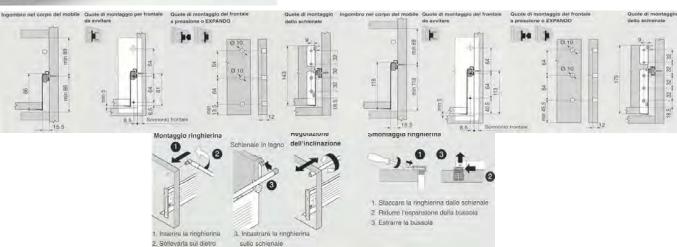



Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00E0	Singolo	Ral 9001	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00ZO	Doppio	Ral 9001	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00E0	Singolo	Ral 737	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00ZO	Doppio	Ral 737	Ν	50
	Divisorio ferma bottiglie/alimenti ZRU.00F0		Ral 9001	Ν	50
	Divisorio ferma bottiglie/alimenti ZRU.00F0		Ral 737	Ν	50
	Asta ringherina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Ral 9001	Ζ	10
	Asta ringherina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Grigio Ral 9006	Ζ	10
	Set ringhierine ZRE.321S.ID	350 mm	Ral 9001	Ζ	1
	Set ringhierine ZRE.371S.ID	400 mm	Ral 9001	Ν	1
	Set ringhierine ZRE.421S.ID	450 mm	Ral 9001	Ν	1
GRING471RA	Set ringhierine ZRE.471S.ID	500 mm	Ral 9001	Ν	1
	Set ringhierine ZRE.521S.ID	550 mm	Ral 9001	Ν	1
	Set ringhierine ZRE.4 21S.ID	450 mm	Grigio Ral 9006	Ν	1
GRING471RA	Set ringhierine ZRE.471S.ID	500 mm	Grigio Ral 9006	N	1

SISTEMA RINGHIERINE C/BOXSIDE PER METABOX

Parete laterale di contenimento BOXSIDE per cassettone adattabile a METABOX 320-330 Montaggio senza utensile.



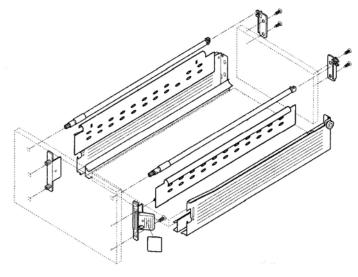

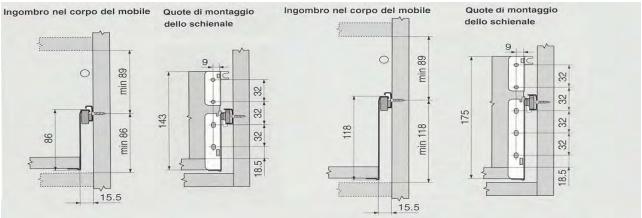

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Boxside laterale Z36H417SE	mm 450	Grigio Ral 9006	N	1
	Boxside laterale Z36H467SE	Mm 500	Grigio Ral 9006	N	1

PROFILO PARAPOLVERE PER FONDO CASSETTO SP.16 MM

Da tagliare a misura ,nasconde eventuali imperfezioni ed aiuta la pulizia.





Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Profilo parapolvere Lg.1200 mm	ZSD.1200S	Ral 9001	N.	10



TELAIO PORTACARTELLE METAFILE PER METABOX 320/330

Permette di realizzare cassetti portacartelle formato DIN A4. Applicabile a cassetti in legno o a cassetti realizzati con spondine metalliche.

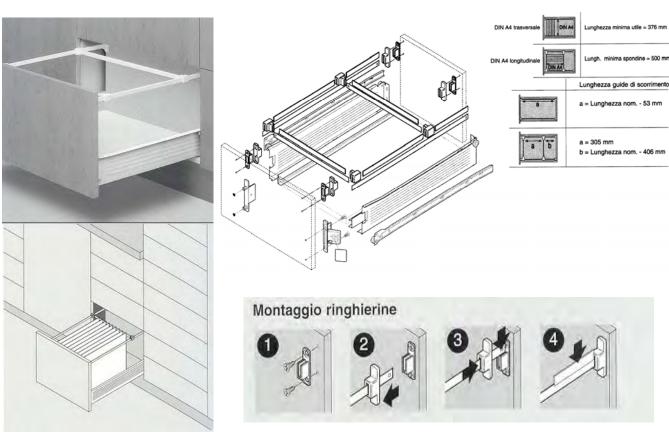

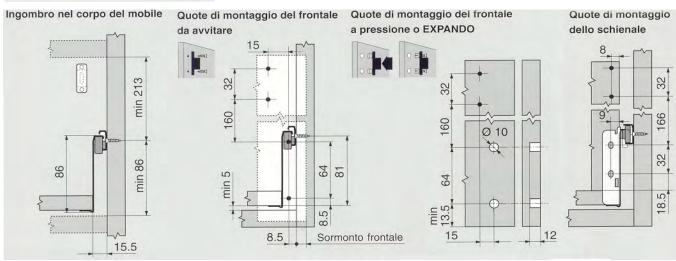



Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GMET5500RA	Set Metafile ZRM.5500	mm 350 ÷ 550	Ral 9001	N	1
	Set Metafile ZRM.5500	mm 350 ÷ 550	Ral 9006	N	1

CREMAGLIERA STABILIZZATRICE PER METABOX 330

Utilizzabile per vani con larghezza fino a mm 1200.



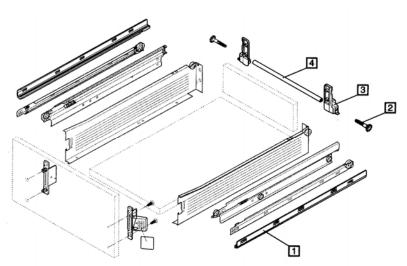

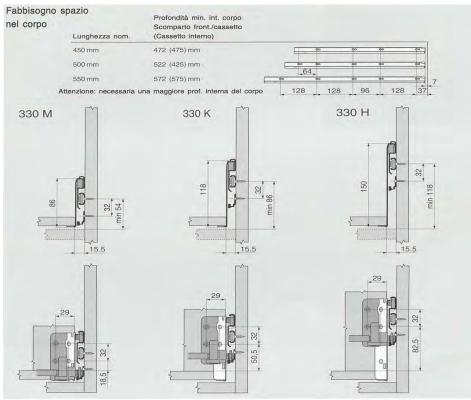

Montaggio




Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Set stabilizzatore ZST.450MH	mm 450	Ral 9001	N	10
	Set stabilizzatore ZST.500MH	mm 500	Ral 9001	N	10

DIME LAVORAZIONE PER METABOX

DIMA DI MONTAGGIO MINIFIX

Squadra per l'applicazione manuale della parte delle guide a rullini fissata alla spalla del mobile. Indicatore di riferimento per un perfetto allineamento dei cassetti.






Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Dima Blum Minifix	65.3300	Per guide	Ν	1

DIMA PER GUIDE FIANCHI.

Dima per la perforatura delle posizioni di fissaggio delle guide alla spalla del mobile.






Codice	Descrizione		u.m.	imballo
	Dima Blum per guide fianchi	T65.5050	N	1

DIMA PER RINGHIERINE E DIMA DI BULINATURA.

Dima per la marcatura delle posizioni di fissaggio degli attacchi dei frontali.

Infilare le due parti della dima di bulinatura nel cassetto montato, rilevare l'altezza con la dima per ringhierine sul supporto posteriore. Inserire la dima per ringhierine nella dima di bulinatura, battendo un colpo si marca la posizione sul frontale.


Avvitare i frontali e l'eventuale ringhierina.

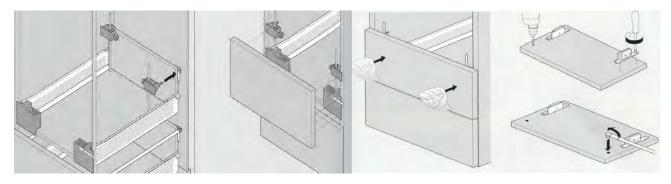

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Dima Blum per frontali Metabox	ZML.1500	Metabox M-K-H	N	1
	Dima Blum per frontali Metabox	ZML.1510	Metabox N	N	1
	Dima Blum per ringhierine	ZML.8000		N	1

GUIDE BLUM TANDEM PER LEGNO






SERIE 550H ESTRAZIONE PARZIALE

Guide invisibile ad estrazione parziale con montaggio sotto il piano del cassetto.

Scorrimento su carrello Tandem con rulli di scorrimento a bassissimo attrito, la disposizione dei rulli assicura una corsa a lievitazione anche sotto forte carico.

Portata dinamica 30 Kg.

Agevole aggancio e sgancio, frontali da ordinarsi a parte.

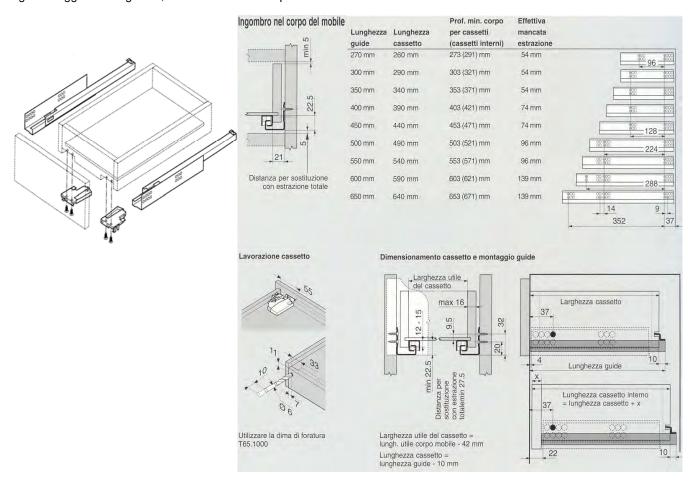



Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	TANDEM 550H270 zincata	mm 270	Senza frontali	N	1
	TANDEM 550H300 zincata	mm 300	Senza frontali	N	1
	TANDEM 550H350zincata	mm 350	Senza frontali	N	1
	TANDEM 550H400 zincata	mm 400	Senza frontali	N	1
GTA550H450	TANDEM 550H450 zincata	mm 450	Senza frontali	N	1
GTA550H500	TANDEM 550H500 zincata	mm 500	Senza frontali	N	1
GTA550H550	TANDEM 550H550 zincata	mm 550	Senza frontali	N	1
	TANDEM 550H600 zincata	mm 600	Senza frontali	N	1
	TANDEM 550H650 zincata	mm 650	Senza frontali	N	1


SERIE 560H ESTRAZIONE TOTALE

Guide invisibile ad **ESTRAZIONE TOTALE** con montaggio sotto il piano del cassetto.

Scorrimento su carrello Tandem con rulli di scorrimento a bassissimo attrito, la disposizione dei rulli assicura una corsa a lievitazione anche sotto forte carico.

Portata dinamica 30 Kg.

Agevole aggancio e sgancio, frontali da ordinarsi a parte.

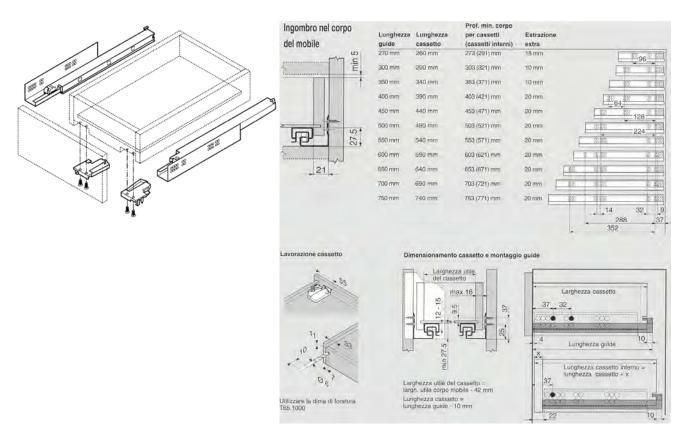

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	TANDEM 560H250 zincata	mm 250	Senza frontali	N	1
GTA560H270	TANDEM 560H270 zincata	mm 270	Senza frontali	N	5
GTA560H300	TANDEM 560H300zincata	mm 300	Senza frontali	N	1
	TANDEM 560H320 zincata	mm 320	Senza frontali	N	5
	TANDEM 560H350 zincata	mm 350	Senza frontali	N	1
	TANDEM 560H380 zincata	mm 380	Senza frontali	N	5
GTA560H400	TANDEM 550H400 zincata	mm 400	Senza frontali	N	1
	TANDEM 550H420 zincata	mm 420	Senza frontali	N	5
GTA560H450	TANDEM 550H450 zincata	mm 450	Senza frontali	N	1
	TANDEM 560H480 zincata	mm 480	Senza frontali	N	5
GTA560H500	TANDEM 560H500 zincata	mm 500	Senza frontali	N	1
	TANDEM 560H520 zincata	mm 520	Senza frontali	N	5
GTA560H550	TANDEM 560H550 zincata	mm 550	Senza frontali	N	1


SERIE 566H ESTRAZIONE TOTALE

Guide invisibile ad **ESTRAZIONE TOTALE** con montaggio sotto il piano del cassetto.

Scorrimento su carrello Tandem con rulli di scorrimento a bassissimo attrito, la disposizione dei rulli assicura una corsa a lievitazione anche sotto forte carico.

Portata dinamica 50 Kg< mm 650-45 Kg > mm 650 .

Agevole aggancio e sgancio, frontali da ordinarsi a parte.




CARATTERISTICHE TECNICHE IDENTICHE A GUIDE TANDEM 560H

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	TANDEM 566H450 zincata	mm 450	Senza frontali	N	5
	TANDEM 566H500 zincata	mm 500	Senza frontali	N	5
	TANDEM 566H520zincata	mm 520	Senza frontali	N	5
	TANDEM 566H550 zincata	mm 550	Senza frontali	N	5
	TANDEM 566H580 zincata	mm 580	Senza frontali	Ν	5
GTA560H600	TANDEM 566H600 zincata	mm 600	Senza frontali	N	1
GTA566H650	TANDEM 566H650 zincata	mm 650	Senza frontali	N	1
	TANDEM 566H700 zincata	mm 700	Senza frontali	N	1
	TANDEM 566H750 zincata	mm 750	Senza frontali	N	1

BLUMOTION PER TANDEM 560H-566H

Accessorio applicabile alle guide Tandem **estrazione TOTALE.**Sistema applicabile al cassetto,ne permette la chiusura frenata dolce e silenziosa.

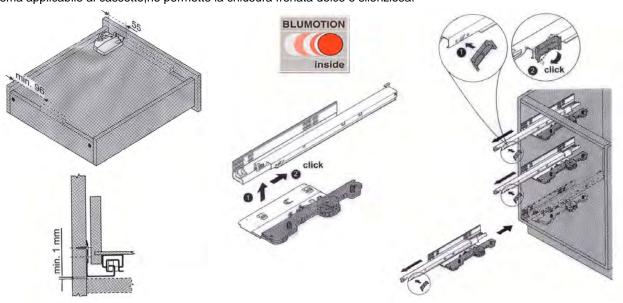

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	BLUMOTION PER 560H	T70.3153	PORTATA 30 KG	N	1
	BLUMOTION PER 566H	T70.5153	PORTATA 50 KG	N	1




AGGANCI FRONTALI PER GUIDE TANDEM

Gli agganci permettono uno sganciamento rapido del cassetto.


Regolazione in altezza fino a+3 mm.

Il meccanismo permette la compensazione tolleranza laterale e di profondità.

Per un semplice montaggio è possibile utilizzare la dima T65.1000.









Codice	Descrizione		u.m.	imballo
GTAFRIZT51	Agganci per frontali guide TANDEM	T51.1700 Dx-Sx	CP	1

DIMA MONTAGGIO PER GUIDE TANDEM


Dima Tandem per un assemblaggio semplice dei cassetti di legno.


Utilizzabile:

Per la foratura delle posizioni dei ganci per la guida cassetto.

Per la foratura delle posizioni di fissaggio del giunto Tandem.

Per la foratura della prima posizione di fissaggio delle guide sulla spalla del mobile.



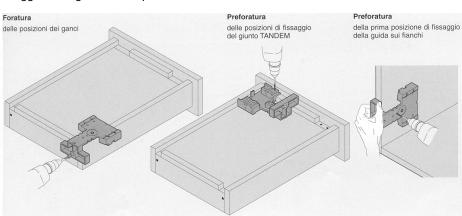


Codice	Descrizione		u.m.	imballo
	Dima per foratura TANDEM	T65.1000	N	1

ACCESSORI GUIDE TANDEM

SISTEMA RINGHIERINE PER TANDEM.

Oltre, alle ringhierine laterali comprende una serie di divisori in plastica liberamente posizionabile per creare cestelli.








Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00E0	Singolo	Ral 9001	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00ZO	Doppio	Ral 9001	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00E0	Singolo	Ral 737	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00ZO	Doppio	Ral 737	N	50
	Divisorio ferma bottiglie/alimenti ZRU.00F0 Ral 9001				
	Divisorio ferma bottiglie/alimenti ZRU.00F0		Ral 737	N	50
	Asta ringhierina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Ral 9001	N	10
	Asta ringhierina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Grigio Ral 9006	N	10
	Asta ringhierina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Cromato	N	10
	Set ringhierine ZRE.363A	400 mm	Cromato	N	10
	Set ringhierine ZRE.413A	450 mm	Cromato	N	10
	Set ringhierine ZRE.4463A	500 mm	Cromato	N	10
	Set ringhierine ZRE.513A	550 mm	Cromato	N	10



SISTEMA RINGHIERINE TANDEM PER ELEMENTI ESTR.INTERNI.

Adatto in abbinamento a guide Tandem estrazione **parziale/totale serie 550H/560H** . Portata dinamica 30Kg.

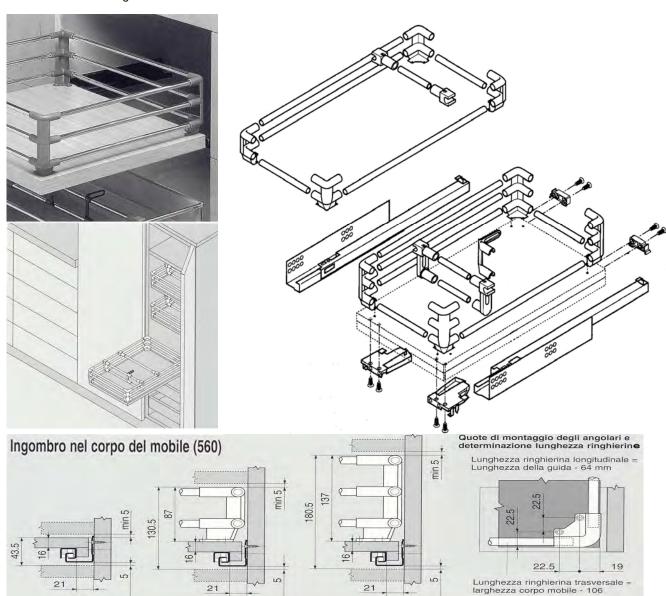

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Angolare porta ringhierina ZTU.00Z0	Doppio H.9 cm	Ral 9001	N	50
	Angolare porta ringhierina ZTU.00D0	Triplo H.14 cm	Ral 9001	N	50
	Angolare porta ringhierina ZTU.00Z0	Doppio H.9 cm	Ral 737	N	50
	Angolare porta ringhierina ZTU.00D0	Triplo H.14 cm	Ral 737	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00E0	Ral 9001	N	50	
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00ZO		Ral 9001	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00E0	Singolo	Ral 737	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00ZO	Doppio	Ral 737	N	50
	Divisorio ferma bottiglie/alimenti ZRU.00F0		Ral 9001	N	50
	Divisorio ferma bottiglie/alimenti ZRU.00F0		Ral 737	N	50
	Asta ringhierina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Ral 9001	N	10
	Asta ringhierina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Grigio Ral 9006	N	10
	Asta ringhierina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Cromato	N	10

Distanza per sostituzione con estrazione totale

ATTREZZATURE INTERNE PER CASSETTI LEGNO

Sistema di suddivisione interna dei cassetti in acciaio inox e materiale plastico color grigio. **Lavabile in lavastoviglie.**




PORTAPOSATE

Portaposate con vaschette estraibili in acciaio inox e materiale plastico color grigio.

Accessori con regolazione in profondità per cassetto legno con tre lati o quattro lati per guide TANDEM 550-560-566 con spessori da 13 a 19 mm.

Si consiglia per evitare lo scivolamento degli utensili nei cassetti,del tappetino antiscivolo.

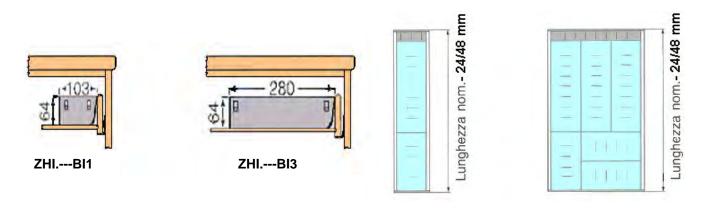

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Portaposate ORGA LINE LN.450 mm	ZHI.387BI1	103x402 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.500 mm	ZHI.437BI1	103x452 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.550 mm	ZHI.487BI1	103x502 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.450 mm	ZHI.387BI3	280x402 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.500 mm	ZHI.437BI3	280x452 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.550 mm	ZHI.487BI3	280x502 mm	N	1




DIVISORIO


Divisori per cassetti in acciaio inox e materiale plastico color grigio.


Accessori con regolazione in profondità per cassetto legno con tre lati o quattro lati per guide TANDEM 550-560-566 con spessori da 13 a 19 mm.

Si avvitano al fondo del cassetto.

Si consiglia per evitare lo scivolamento degli utensili nei cassetti, del tappetino antiscivolo.

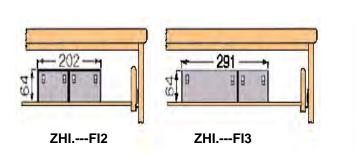






Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZHI.387FI2	202x402 mm	Ν	1
	Divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZHI.437FI2	202x452 mm	Ν	1
	Divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZHI.487FI2	202x502 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZHI.387FI3	291x402 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZHI.437FI3	291x452 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZHI.487FI3	291x502 mm	N	1

PORTAPOSATE CON DIVISORIO

Portaposate con vaschette estraibili in acciaio inox e materiale plastico color grigio, in abbinamento con divisori inox. Accessori con regolazione in profondità per cassetto legno con tre lati o quattro lati per guide TANDEM 550-560-566 con spessori da 13 a 19 mm.

Si consiglia per evitare lo scivolamento degli utensili nei cassetti, l'uso del tappetino antiscivolo.

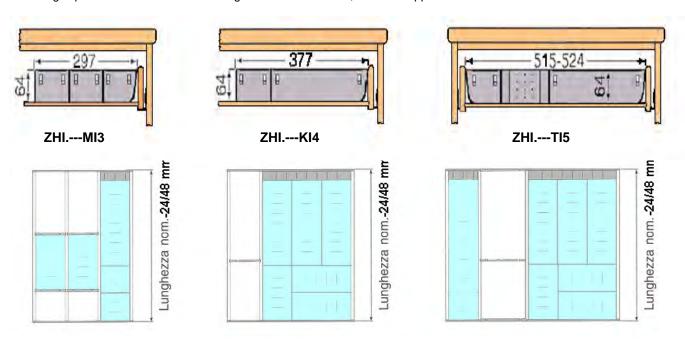

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZHI.387MI3	297x402 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZHI.437MI3	297x474 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZHI.487MI3	297x524 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZHI.387KI4	377x402 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZHI.437KI4	377x474 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZHI.487KI4	377x524 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZHI.387TI5	515/524x402 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZHI.437TI5	515/524x474 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZHI.487TI5	515/524x524 mm	N	1


TAPPETINO ANTISCIVOLO

Tappeto antiscivolo per protezione fondi dei cassetti, color grigio a bolli in rotolo H.1400 mm



Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GTAPP01	Tappeto antiscivolo TPS001	H.1400 mm	Color grigio a bolli	MT	1

GUIDE BLUM TANDEMBOX

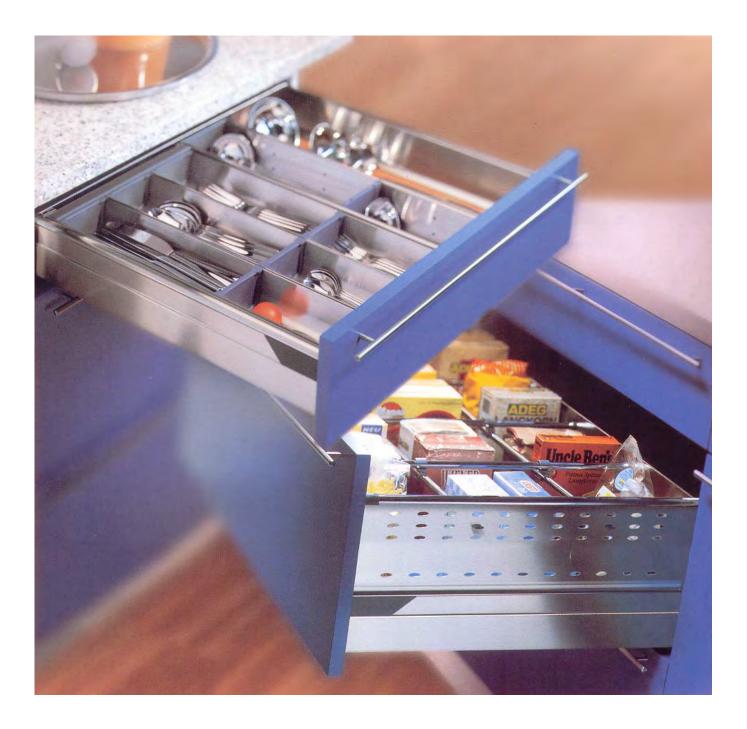

Spondina a doppia parete con guida invisibile ESTRAZIONE TOTALE

Scorrimento su carrello Tandem con rulli di scorrimento a bassissimo attrito, la disposizione dei rulli assicura una corsa a lievitazione anche sotto forte carico on ammortizzatore integrato.


Profilo parasporco integrato.


Portata dinamica 30 Kg e 50 Kg.

Regolazione multidimensionale della posizione del frontale del cassetto. I dispositivi per il fissaggio del frontale del cassetto da ordinarsi a parte.

SERIE TANDEMBOX 358N H.68 MM

Set di guide al fianco ESTR.TOTALE serie 558(30KG)-559(50KG) da ordinarsi a parte. Attacchi per frontale da ordinarsi a parte.

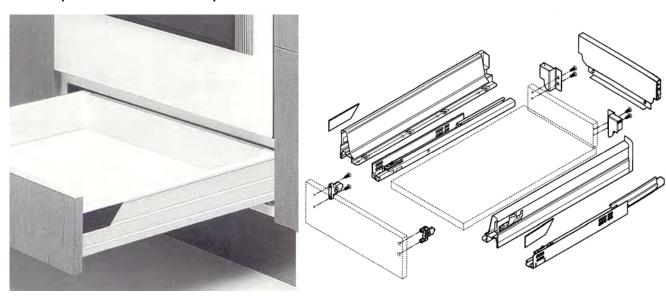

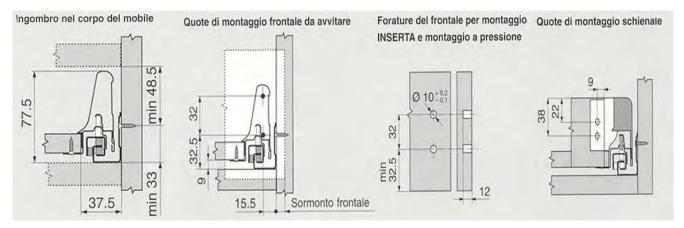

Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto B=profondità cassetto C=Larghezza schienale cassetto D=Altezza schienale cassetto E=Larghezza frontale F=Altezza frontale LM=Larghezza interna del mobile LS=Lunghezza nominale spondina

Misure per la sezionatura dei pannelli:

A B C D E F
Cassetti LM-75 LS-24 LM-87 69 a scelta a scelta


misure indicate in mm


Modello	BIANCO	GRIGIO	ALLUMINIO	INOX	u.m.	imballo
358N400					Ν	1
358N450					N	1
358N500					N.	1
358N550					N.	1

SERIE TANDEMBOX 358M H.83 MM

Set di guide al fianco ESTR.TOTALE serie 558(30KG)-559(50KG) da ordinarsi a parte. Attacchi per frontale da ordinarsi a parte.





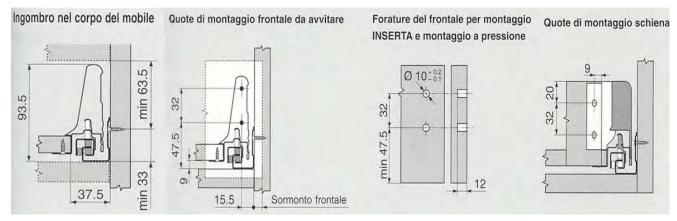

Leggenda

A=Larghezza fondo cassetto B=profondità cassetto C=Larghezza schienale cassetto D=Altezza schienale cassetto E=Larghezza frontale LM=Larghezza interna del mobile LS=Lunghezza nominale spondina

Misure per la sezionatura dei pannelli:

	Α	В	С	D	E	F
Cassetti	LM-75	LS-24	LM-87	84	a scelta	a scelta
Cassetti Interni	LM-75	LS-24	LM-87	84	LM-87	58,9


misure indicate in mm


Modello	BIANCO	GRIGIO	ALLUMINIO	INOX	u.m.	imballo
358M270					N	1
358M350					N	1
358M400					N.	1
358M450					N.	1
358M500					N.	1
358M550					N.	1
358M650					N.	1

SERIE TANDEMBOX 358K H.115 MM

Set di guide al fianco ESTR.TOTALE serie 558(30KG)-559(50KG) da ordinarsi a parte. Attacchi per frontale da ordinarsi a parte.



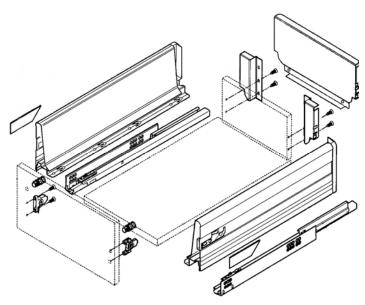



95.


min

32

32

Forature del frontale per montaggio INSERTA e montaggio a pressione

12



Leggenda

37.5

125.5

A=Larghezza fondo cassetto B=profondità cassetto C=Larghezza schienale cassetto D=Altezza schienale cassetto E=Larghezza frontale F=Altezza frontale LM=Larghezza interna del mobile LS=Lunghezza nominale spondina

Sormonto f

min 47.5

Misure per la sezionatura dei pannelli:

	Α	В	C	D	E	F
Cassetti	LM-75	LS-24	LM-87	116	a scelta	a scelta
Misure indicate in mm						
Modello	BIAN	CO	GRIGIO	u.m.	imballo	_
358K400				N	1	

358K400		Ζ	1
358K450		N.	1
358K500		N.	1
358K550		N.	1
358K650		N.	1

15.5

SERIE GUIDE A FIANCO ESTR.TOTALE 558/559 KG.30/50

Guide ESTRAZIONE TOTALE Tandem con rullo di controllo.

Carrello di scorrimento con rulli in tecnopolimeri.


Chiusura automatica BLUMATIC.

Lunghezza spondina	Prof utile min corpo	Effettiva manc estrazione	ata 5	58 TA	NDEMBOX	(5	559	_
270 mm	273 mm	0 mm		\$00 \$00 \$00 \$00				
350 mm	353 mm	0 mm	9-	#00 #00 #00				
400 mm	403 mm	0 mm	7	***				
450 mm	453 mm	0 mm	- 30 800 10 800		[00 0 00	♦ 00 ♦ 00	•••
500 mm	503 mm	0 mm	g 2828		-	00 000	000	***
550 mm	553 mm	0 mm		**************************************	-	00 000	000	
650 mm	653 mm	0 mm	14	96 128 9 192 224 37	32	32	96 128 224	9 37
Codice	Descrizione)					u.m.	imballo
	TANDEM 558	3.2701A zincata		mm 270	Senza frontali		N	1
	TANDEM 558	3.3501A zincata		mm 350	Senza frontali		N	1
	TANDEM 558	3.4001A zincata		mm 400	Senza frontali		N	1
	TANDEM 558	3.4501A zincata		mm 450	Senza frontali		N	1
	TANDEM 558	3.5001A zincata		mm 500	Senza frontali		N	1
	TANDEM 558	3.5501A zincata		mm 550	Senza frontali		N	1
	TANDEM 559	0.4501A zincata		mm 450	Senza frontali		N	1
	TANDEM 559	.5001A zincata		mm 500	Senza frontali		N	1
	TANDEM 559	.5501A zincata		mm 550	Senza frontali		N	1
	TANDEM 559	0.6501A zincata		mm 650	Senza frontali		N	1

ATTACCO PER FRONTALE SERIE TANDEMBOX


Dispositivi per il fissaggio del frontale del cassetto con sistema ammortizzante integrato che assorbe gli urti del frontale quando il cassetto viene sbattuto con forza.

Permettono la regolazione multidimensionale del frontale del cassetto per ottenere un perfetto allineamento.

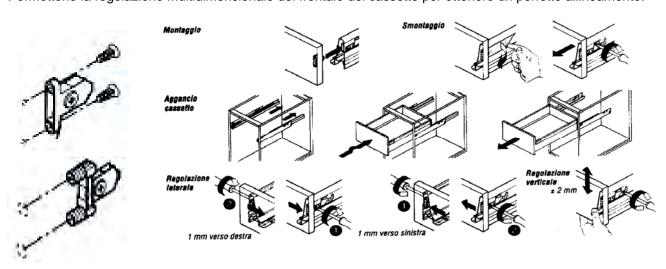

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Attacchi per frontale ZSF.3502	Dx-Sx	Fissaggio a vite	CP	1
	Attacchi per frontale ZSF.3902	Dx.Sx	Fissaggio inserta	CP	1


ATTACCO PER SCHIENALI LEGNO TANDEMBOX





ATTACCHI PER SCHIENALE IN LEGNO ADATTO PER TANDEMBOX SERIE 358N


Modello	Descrizione	BIANCO	GRIGIO	NICHEL	u.m.	imballo
Z30N000S.04L+R					СР	1





ATTACCHI PER SCHIENALE IN LEGNO ADATTO PER TANDEMBOX SERIE 358M


Modello	Descrizione	BIANCO	GRIGIO	NICHEL	u.m.	imballo
Z30M000S.04L+R					CP	1






ATTACCHI PER SCHIENALE IN LEGNO ADATTO PER TANDEMBOX SERIE 358K


Modello	Descrizione	BIANCO	GRIGIO	NICHEL	u.m.	imballo
Z30K000S.04	L+R				CP	1



ATTACCHI PER SCHIENALE IN LEGNO ADATTO PER TANDEMBOX PER SERIE 358M C/2 SET RINGHIERINE PER SERIE 358K C/1 SET RINGHIERINE

Modello	Descrizione	BIANCO	GRIGIO	NICHEL	u.m.	imballo
Z30D000S.04L+R					CP	1






ATTACCHI PER SCHIENALE IN LEGNO ADATTO PER TANDEMBOX PER INSERIMENTO IN POSIZIONE LIBERA 1 SET RINGHIERINE

Modello	Descrizione	BIANCO	GRIGIO	NICHEL	u.m.	imballo
ZRR.5000					CP	1

BLUMOTION PER TANDEMBOX

Accessorio applicabile alle guide **TANDEMBOX** estrazione totale in due versioni fino a 30Kg e fino a 50 Kg. **BLUMOTION** in combinazione con la scorrevolezza quasi sospesa di **TANDEMBOX** offre un nuovo tipo di scorrimento. Sistema applicabile al cassetto,ne permette la chiusura frenata dolce e silenziosa.

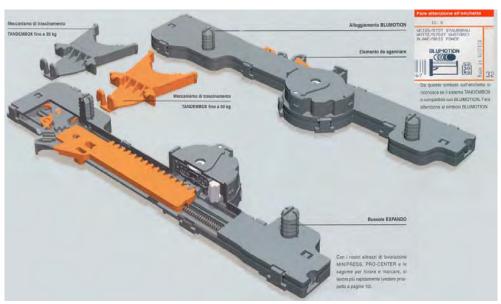



GUIDA
Lg.nom.=A mm
270= 91,5
300= 113,5
350= 133
400= 155
450= 155
500= 198
550= 198
600 = 262,5
650 = 282,5

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Per guide TANDEMBOX 558	Z70.31E0	Portata 30 Kg.	N	1
	Per guide TANDEMBOX 559	Z70.51E0	Portata 50 kg.	N	1

DIMA PER LAVORAZIONE DEL FONDO TANDEMBOX



Codice	ce				
	Dima per BLUMOTION	ZML0070	Lavorazione del fondo	N	1


SISTEMA RINGHIERINE PER TANDEMBOX

Sistema di ringhierine laterali e serie di divisori in plastica liberamente posizionabile per creare cestelli Montaggio senza utensili delle ringhierine.







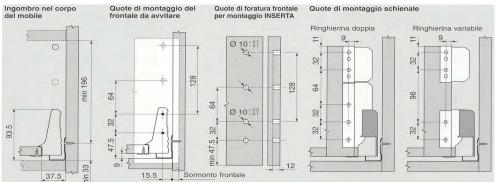


Modello	Descrizione	BIANCO	GRIGIO	ALLUM.	CROMO	u.m.	imballo
ZRU.00E0	Sostegno ringhierina trasversale singolo					N	50
ZRU.00Z0	Sostegno ringhierina trasversale doppio					N	50
ZRU.00F0	Divisorio ferma bottiglie/alimenti					N	50
ZRG.1094U	Asta ringhierina traverso					N	10
ZRG.296V.IC	Set 2 ringhierine mm 350 mm					Ν	1
ZRG.346V.IC	Set 2 ringhierine mm 400 mm					N	1
ZRG.396V.IC	Set 2 ringhierine mm 450 mm					Ν	1
ZRG.446V.IC	Set 2 ringhierine mm 500 mm					N	1
ZRG.496V.IC	Set 2 ringhierine mm 550 mm					N	1
ZRG.596V.IC	Set 2 ringhierine mm 650 mm					N	1




a = lunghezza nom. - 61 mm

TELAIO PORTACARTELLE METAFILE PER TANDEMBOX

Permette di realizzare cassetti portacartelle formato DIN A4. Applicabile al cassettone TANDENBOX come elemento base per la costruzione.

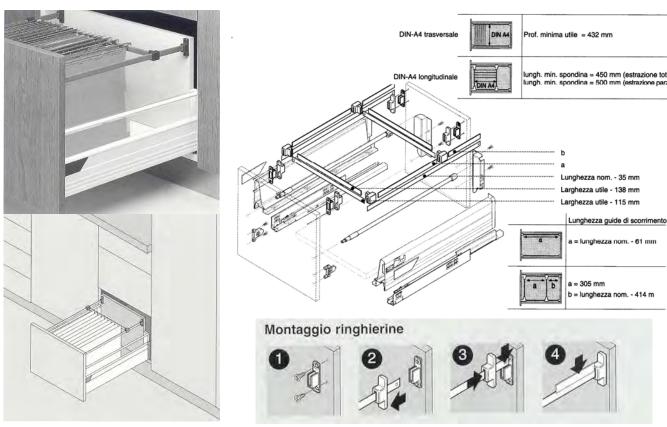

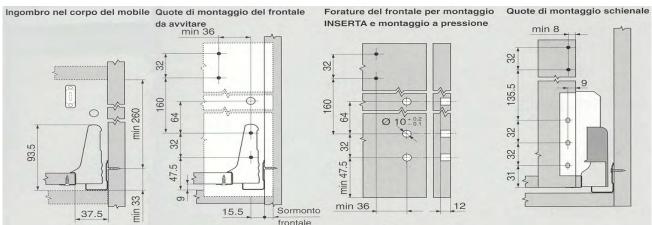



Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GMET5500RA	Set Metafile ZRM.5500	mm 350 ÷ 550	Ral 9001	N	1
	Set Metafile ZRM.5500	mm 350 ÷ 550	Ral 9006	N	1

CREMAGLIERA STABILIZZATRICE TANDEMBOX


Consigliato l'utilizzo per cassetti e cassettoni con corpo mobile superiore a 900 mm Set di cremagliere autoregolanti in altezza e in larghezza con "auto reset".



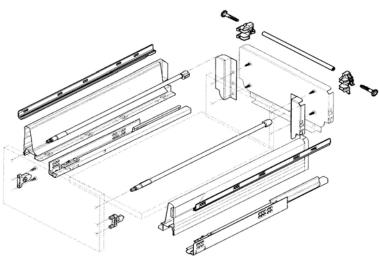

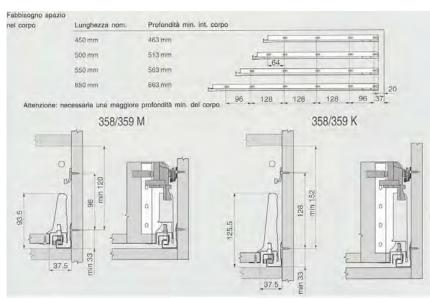


Montaggio




Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Set stabilizzatore ZST.450BB	mm 450	Ral 9001	N	10
	Set stabilizzatore ZST.500BB	mm 500	Ral 9001	N	10
	Set stabilizzatore ZST.550BB	mm 550	Ral 9001	N	10
	Set stabilizzatore ZST.650BB	mm 650	Ral 9001	N	10


SISTEMA RINGHIERINE C/BOXSIDE PER TANDEMBOX



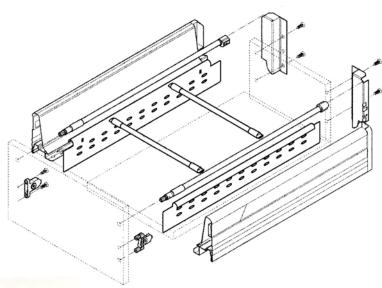


TANDEMBOX 358M/359M con BOXSIDE a doppia parete

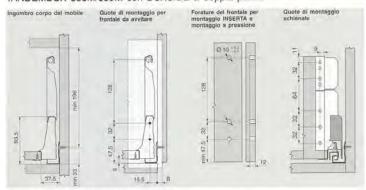



TANDEMBOX 358M/359M con BOXSIDE a parete unica

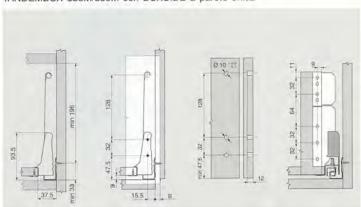

UTILIZZO COMPLETO CON SOLUZIONI PREDEFINITE PER PROFONDITÀ 450-500-550 MM


Modello	Descrizione		GRIGIO	ALLUMINIO	INOX	u.m.	imballo
Z37H418.E	Set BOXSIDE doppia parete laterale	mm 450				N	1
Z37H468.E	Set BOXSIDE doppia parete laterale	mm 500				N	1
Z37H518.E	Set BOXSIDE doppia parete laterale	mm 550				N	1

DIME LAVORAZIONE PER TANDEMBOX

DIMA PER GUIDE FIANCHI.

Dima per la perforatura delle posizioni di fissaggio delle guide alla spalla del mobile.






Codice	Descrizione		u.m.	imballo
	Dima Blum per guide fianchi	T65.5050	N	1

DIMA DI BULINATURA.

Dima per la marcatura delle posizioni di fissaggio degli attacchi dei frontali. Infilare le due parti della dima di bulinatura nel cassetto montato, rilevare l'altezza con la dima. Marcare con un colpo la posizione di fissaggio sul frontale. Avvitare i frontali e l'eventuale ringhierina.

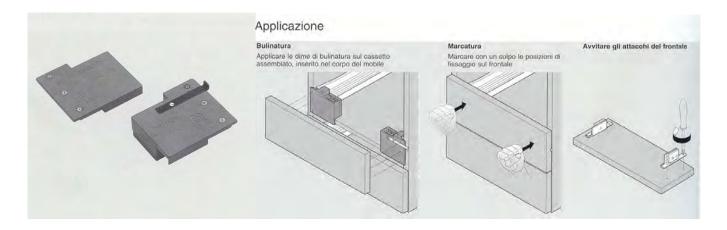


Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Dima Blum per TANDEMBOX	ZML.3510	Tandembox 358N	Ν	1
	Dima Blum per TANDEMBOX	ZML.3500	Tandembox 358 M-K	Ν	1
	Dima Blum per TANDEMBOX cassettoni	ZML3800	Tandembox 358 M	N	1

FRONTALE CASSETTO INTERNO PER TANDEMBOX 358M

Barra anteriore su misura con attacchi frontale, adatto ad ospitare gli accessori ORGA-LINE. Il set comprende:attacchi laterali ZIF.70MO dx/sx,barra frontale Z31A1081A 14.






Modello	Descrizione		GRIGIO	INOX	u.m.	imballo
Z31A176AV-STK.IS30	Frontale per 358M	Corpo mm 300			N	1
Z31A326AV-STK.IS45	Frontale per 358M	Corpo mm 450			Ν	1
Z31A476AV-STK.IS60	Frontale per 358M	Corpo mm 600			Ν	1
Z31A776AV-STK.IS90	Frontale per 358M	Corpo mm 900			N	1
Z31A1076AV-STK.IS120	Frontale per 358M	Corpo mm 1200			N	1

Barra anteriore su misura con attacchi frontale, adatto ad ospitare gli accessori ORGA-LINE. Il set comprende:attacchi laterali ZIF.72DO dx/sx,barra frontale Z31A1081A 14,ringhierina anteriore ZRG.1094U e maniglia






Modello	Descrizione		GRIGIO	INOX	u.m.	imballo
Z31A176AV-STK.IF30	Frontale per 358M	Corpo mm 300			N	1
Z31A326AV-STK.IF45	Frontale per 358M	Corpo mm 450			Ν	1
Z31A476AV-STKI.IF60	Frontale per 358M	Corpo mm 600			Ν	1
Z31A776AV-STK.IF90	Frontale per 358M	Corpo mm 900			Ν	1
Z31A1076AV-STK.IF120	Frontale per 358M	Corpo mm 1200			N	1

Barra anteriore su misura con attacchi frontale, adatto ad ospitare gli accessori ORGA-LINE. Il set comprende:attacchi laterali ZIF.73DO dx/sx,barra frontale Z31A1081A 14,ringhierina anteriore ZRG.1094U e maniglia anteriore ZIF.7008.






Modello	Descrizione		GRIGIO	INOX	u.m.	imballo
Z31A176AV-STK.IFD30	Frontale per 358M	Corpo mm 300			N	1
Z31A326AV-STK.IFD45	Frontale per 358M	Corpo mm 450			Z	1
Z31A476AV-STKI.IFD60	Frontale per 358M	Corpo mm 600			Z	1
Z31A776AV-STK.IFD90	Frontale per 358M	Corpo mm 900			N	1
Z31A1076AV-STK.IFD120	Frontale per 358M	Corpo mm 1200			N	1

CASSETTO PREMONTATO TANDEMBOX 358

Cassetto **TANDEMBOX 358** N completo di guide 558(30Kg) ad **ESTRAZIONE TOTALE.**

Cassetto montato a 3 lati con schiena metallica e fondo bordato sul frontale completo di frontali a vite, placchette di copertura. Cassetto adatto per spessore spalla 18 mm.






Modello	Descrizione		GRIGIO	ALLUMINIO	INOX	u.m.	imballo
TAN.BOX3LS45N	358N450	Corpo mm 300				N	1
TAN.BOX3LS60N	358N450	Corpo mm 450				N	1
TAN.BOX3LS90N	358N450	Corpo mm 600				N	1
TAN.BOX3LS45N	358N500	Corpo mm 300				N	1
TAN.BOX3LS50N	358N500	Corpo mm 450				N	1
TAN.BOX3LS60N	358N500	Corpo mm 600				N	1

Cassetto **TANDEMBOX 358M** completo di guide 558(30Kg) ad **ESTRAZIONE TOTALE.**

Cassetto montato a 3 lati con schiena metallica e fondo bordato sul frontale completo di frontali a vite, placchette di copertura. Cassetto adatto per spessore spalla 18 mm.






Modello	Descrizione		GRIGIO	ALLUMINIO	INOX	u.m.	imballo
TAN.BOX3LS30M	358M450	Corpo mm 300					
TAN.BOX3LS45M	358M450	Corpo mm 450				Ν	1
TAN.BOX3LS60M	358M450	Corpo mm 600				Ν	1
TAN.BOX3LS90M	358M450	Corpo mm 900				N	1
TAN.BOX3LS120M	358M450	Corpo mm 1200					
TAN.BOX3LS30M	358M500	Corpo mm 300					
TAN.BOX3LS45M	358M500	Corpo mm 450				Ν	1
TAN.BOX3LS60M	358M500	Corpo mm 600				N	1
TAN.BOX3LS90M	358M500	Corpo mm 900				Ν	1
TAN.BOX3LS120M	358M500	Corpo mm 1200					



Cassetto **TANDEMBOX 358M C/RINGHIERINE** completo di guide 558(30Kg) /559(50Kg) per corpo mobile mm 900/1200 ad <u>ESTRAZIONE TOTALE.</u>

Cassetto montato a 3 lati con schiena metallica e fondo bordato sul frontale completo di frontali a vite, placchette di copertura e ringhierine.

Cassetto adatto per spessore spalla 18 mm.







Modello	Descrizione		GRIGIO	ALLUMINIO	INOX	u.m.	imballo
TAN.BOX3LF30D	358M450	Corpo mm 300				N	1
TAN.BOX3LF45D	358M450	Corpo mm 450				N	1
TAN.BOX3LF60D	358M450	Corpo mm 600				N	1
TAN.BOX3LF90D	358M450	Corpo mm 900				N	1
TAN.BOX3LF120D	358M450	Corpo mm 1200				N	1
TAN.BOX3LF30D	358M500	Corpo mm 300				N	1
TAN.BOX3LF45D	358M500	Corpo mm 450				Ν	1
TAN.BOX3LF60D	358M500	Corpo mm 600				N	1
TAN.BOX3LF90D	358M500	Corpo mm 900				N	1
TAN.BOX3LF120D	358M500	Corpo mm 1200				N	1

ATTREZZATURE INTERNE PER CASSETTI TANDEMBOX

Sistema di suddivisione interna dei cassetti in acciaio inox e materiale plastico color grigio. **Lavabile in lavastoviglie.**



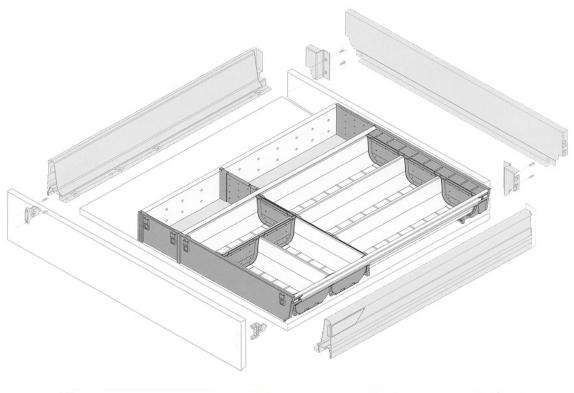




Esempio: Larghezza corpo 600 mm Posateria con suddivisione speciale ZSI.450KI4 Misura X = spazio libero-400-42 mm

Ferramenta CHIRICO

PORTAPOSATE

Portaposate con vaschette estraibili in acciaio inox e materiale plastico color grigio. Si consiglia per evitare lo scivolamento degli utensili nei cassetti,del tappetino antiscivolo.

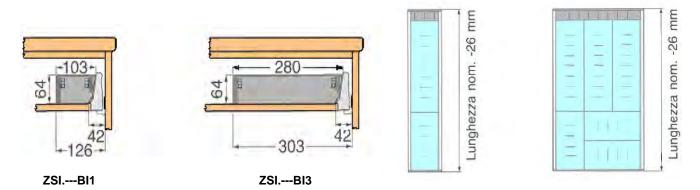


Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Portaposate ORGA LINE LN.450 mm	ZSI.450BI1	103x424 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.500 mm	ZSI.500BI1	103x474 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.550 mm	ZSI.550BI1	103x524 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.650 mm	ZSI.650BI1	103x624 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.450 mm	ZSI.450BI3	280x424 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.500 mm	ZSI.500BI3	280x474 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.550 mm	ZSI.550BI3	280x524 mm	N	1
	Portaposate ORGA LINE LN.650 mm	ZSI.650BI3	280x624 mm	N	1

DIVISORIO

Divisori per cassetti in acciaio inox e materiale plastico color grigio.

Si avvitano al fondo del cassetto.

Si consiglia per evitare lo scivolamento degli utensili nei cassetti,l'uso del tappetino antiscivolo.

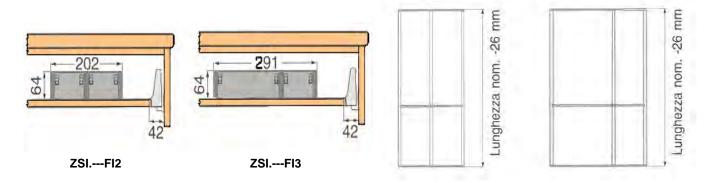


Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZSI.450FI2	202x424 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZSI.500FI2	202x474 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZSI.550FI2	202x524 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.650 mm	ZSI.650FI2	202x624 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZSI.450FI3	291x424 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZSI.500FI3	291x474 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZSI.550FI3	291x524 mm	N	1
	Divisorio ORGA LINE LN.650 mm	ZSI.650FI3	291x624 mm	N	1



PORTAPOSATE CON DIVISORIO

Portaposate con vaschette estraibili in acciaio inox e materiale plastico color grigio, in abbinamento con divisori inox. Si consiglia per evitare lo scivolamento degli utensili nei cassetti, l'uso del tappetino antiscivolo.

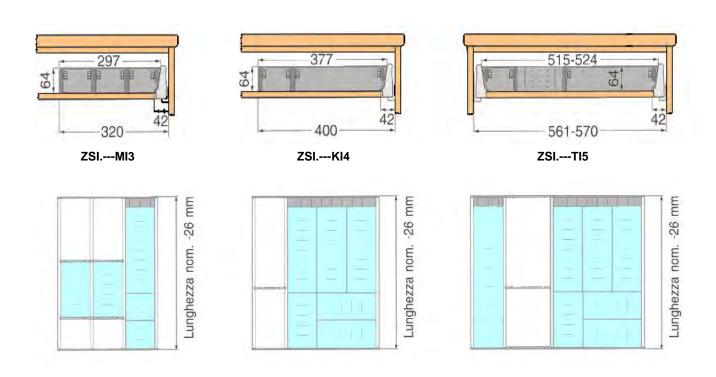

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZSI.450MI3	297x424 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZSI.450MI3	297x474 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZSI.550MI3	297x524 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZSI.450KI4	377x424 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZSI.450KI4	377x474 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZSI.550KI4	377x524 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.450 mm	ZSI.450TI5	515/524x424 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.500 mm	ZSI.450TI5	515/524x474 mm	N	1
	Portap.c/divisorio ORGA LINE LN.550 mm	ZSI.550TI5	515/524x524 mm	N	1

TAPPETINO ANTISCIVOLO

Tappeto antiscivolo per protezione fondi dei cassetti, color grigio a bolli in rotolo H.1400 mm



Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GTAPP01	Tappeto antiscivolo TPS001	H.1400 mm	Color grigio a bolli	MT	1

GUIDE BLUM STANDARD 230M-E

Estrazione parziale fissaggio a squadra Guide scorrevoli in acciaio plastificato. Rotelle di scorrimento in plastica. Portata dinamica 25 Kg.


Guide serie 230M dotate di chiusura automatica BLUMATIC


Guide serie 230E con cava di ritegno.



Lungh. guide	Prof. min. utile corpo mobile		mancata e sore legne	estrazione o 16 mm						
250 mm	253 mm	43 mm		V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			2 • 1	192		F
300 mm	303 mm	69 mm					+ 0	#		
350 mm	353 mm	69 mm				8	32	+		3
400 mm	403 mm	69 mm			ž	96	*	+	- (3
450 mm	453 mm	79 mm				++ 0	+	*		1
500 mm	503 mm	86 mm			64	*	+	+	-	1
550 mm	553 mm	94 mm			# 0	+	++	**		2
600 mm	603 mm	104 mm		\$	++ 0	+	+	**		1
650 mm	653 mm	111 mm		96	+	+	+	**		
700 mm	703 mm	119 mm		**	*		•+	+		5
750 mm	753 mm	129 mm		+	**	+	**	+	_	
800 mm	803 mm	136 mm 🎦	+	++	**	**	**	+		100
									9	1
			128	128	128	128	96	128	37	7

Ingombro nel corpo del mobile per 230M (230E)





		Confezione 25 coppie	
Modello	Bianco Ral 9010	Marrone	Nero
230M250	G230M250RA	G230M250MA	
230M300	G230M300RA	G230M300MA	
230M350	G230M350RA	G230M350MA	
230M400	G230M400RA	G230M400MA	
230M450	G230M450RA	G230M450MA	
230M500	G230M500RA	G230M500MA	G230M500NE
230M550	G230M550RA	G230M550MA	
230M600	G230M600RA		
230M650	G230M650RA	-	-
230E700	G230E700RA	-	-
230E750	G230E750RA	-	-
230E800	G230E800RA	-	-

GUIDE BLUM STANDARD 430E

Estrazione totale fissaggio a squadra Guide scorrevoli in acciaio plastificato.

Rotelle di scorrimento in plastica.

Portata dinamica 30 Kg.


Blocco di aggancio integrato,da 300 mm con sicurezza antisgancio.


Guida obbligata su entrambi i lati con cava di ritegno.



Lungh. guide	Prof. min. utile corpo mobile	Estrazione extra spessore legno								
250 mm	253 mm	30 mm			-		# 0	100	0 +	
300 mm	303 mm	30 mm				. [# -	192	0	
350 mm	353 mm	30 mm					+ 0	ļ	0 **	
400 mm	403 mm	30 mm				++ 0	32	+	0	
450 mm	453 mm	30 mm				96	} +	++	0 +	•
500 mm	503 mm	30 mm			++ 0	+	+	+	0 .	•
550 mm	553 mm	30 mm			64	1.	+	+	0	8
600 mm	603 mm	30 mm			- 0	**	•	+	0 +	•
650 mm	653 mm	30 mm		+ 0 +	.	*	+	+	0 +	
700 mm	703 mm	30 mm		96	<u> </u>	+			0 +	
750 mm	753 mm	30 mm 🗔	++ 0				*	++	0 +	
800 mm	803 mm	30 mm +± 0	**		.		-	+	0 +	
									9	
			128	128	128	128	96	128		37

Ingombro nel corpo





		Confezione 10 coppie	
Modello	Bianco Ral 9010	Marrone	Nero
430E250	G430E250RA		
430E300	G430E300RA	G430E300MA	
430E350	G430E350RA	G430E350MA	
430E400	G430E400RA	G430E400MA	
430E450	G430E450RA	G430E450MA	
430E500	G430E500RA	G430E500MA	G430E500NE
430E550	G430E550RA		
430E600	G430E600RA		-
430E650		-	-
430E700	G430E700RA	-	-
430E750		-	-
430E800	G430E800RA	-	-

GUIDE BLUM ACCESSORI


Regolatore per montaggio frontali. Involucro con dado d'acciaio premontato.

Involucro con dado d'acciaio premontato. Per cassetto a 4 lati. Regolazione bidimensionale. Viti di fissaggio M.4x20 mm.










Codice	Descrizione			u.m.	imballo
295.1000	Regolatore per frontali	295.1000	nylon/acciaio	Ν	250

Dima di montaggio Minifix

Squadra per l'applicazione manuale della parte delle guide a rullini fissata alla spalla del mobile. Indicatore di riferimento per un perfetto allineamento dei cassetti.






Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Dima Blum Minifix 65.3300	65.3300	Per guide	N	1

Punta per perforatura

Punta temperata per preforatura D=2,7 delle viti truciolare D=3,5 mm. Profondità foratura fino a 8 mm.





Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GPUM01.ZZ03	Punta perforatura con centraggio	M01.ZZ03	Punta completa	Ν	1
	Punta perforatura ricambio	M01.ZZB3	Punta ricambio	N	1

GUIDE BLUM 252E-254E




Guide 252E

Estrazione parziale.

Montaggio guide sui fianchi del mobile.
Guide scorrevoli in acciaio plastificato.
Rotelle di scorrimento in plastica.
Portata dinamica 25 Kg.
Blocco dell'estrazione.
Guida obbligata su un lato.

Ingombro nel corpo del mobile per 252E



Lunghezza gulde	Min. prof. utile corpo mobile	Effettiva mancata estrazione	Fissaggio guide sui fianchi	
350 mm	353 mm	100 mm		##
400 mm	403 mm	100 mm	K + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
			96 96	128 37


Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Guide Blum 252E marrone	mm 350	Fissaggio laterale	N	10
G252E400MA	Guide Blum 252E marrone	mm 400	Fissaggio laterale	N	10



Guide 254E

Estrazione parziale.

Montaggio guide sul fondo del corpo.
Guide scorrevoli in acciaio plastificato.
Rotelle di scorrimento in plastica.
Portata dinamica 25 Kg.
Blocco dell'estrazione.
Guida obbligata su un lato.

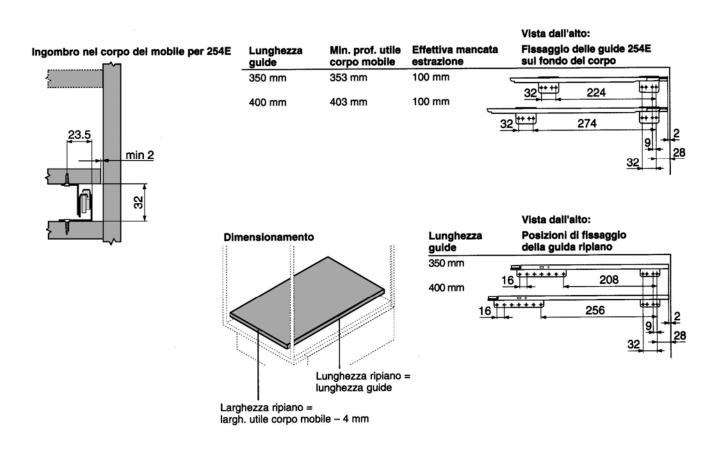



Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Guide Blum 254E marrone	mm 350	Fissaggio sul fondo	N	10
G254E400MA	Guide Blum 254E marrone	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	10

GUIDE BLUM RIPIANI ESTRAIBILI

Sistema ringhierine per elementi estraibili interni.

Adatto in abbinamento a guide estrazione parziale/totale serie 230M /430E con fissaggio a squadra Guide scorrevoli in acciaio plastificato con rotelle di scorrimento in plastica. Portata dinamica 25 Kg.



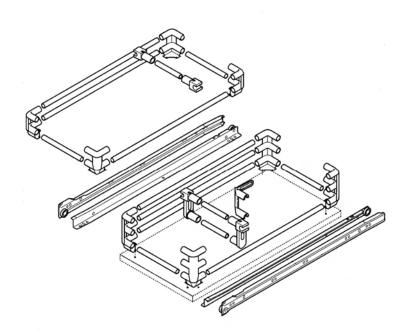





Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Angolare porta ringhierine ZTU.00Z0	Doppio H.9 cm	Ral 9001	N	50
	Angolare porta ringhierine ZTU.00D0	Triplo H.14 cm	Ral 9001	N	50
	Angolare porta ringhierine ZTU.00Z0	Doppio H.9 cm	Ral 737	N	50
	Angolare porta ringhierine ZTU.00D0	Triplo H.14 cm	Ral 737	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00E0	Singolo	Ral 9001	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00ZO	Doppio	Ral 9001	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00E0	Singolo	Ral 737	N	50
	Sostegno ringhierina trasversale ZRU.00ZO	Doppio	Ral 737	N	50
	Divisorio ferma bottiglie/alimenti ZRU.00F0		Ral 9001	N	50
	Divisorio ferma bottiglie/alimenti ZRU.00F0		Ral 737	N	50
	Asta ringhierina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Ral 9001	N	10
	Asta ringhierina traverso ZRG.1094U	1000 mm	Grigio Ral 9006	N	10


GUIDE OMGE 4001-4415

Estrazione parziale fissaggio a squadra Guide scorrevoli in acciaio plastificato. Rotelle di scorrimento in plastica. Portata dinamica 25 Kg.









Lungh.	Prof. min. utile	Effettiva mancata estrazione
guide	corpo mobile	per spessore legno 16 mm
250 mm	253 mm	78 mm
72 mm	275 mm	78 mm
300 mm	303 mm	78 mm
350 mm	353 mm	78 mm
400 mm	403 mm	78 mm
450 mm	453 mm	108 mm
500 mm	503 mm	108 mm
550 mm	553 mm	108 mm 32 128
900 mm	603 mm	108 mm
		32 32 160 192 128 37
		20
700 mm	703 mm	123 mm
300 mm	803 mm	123 mm

	Confezione 40 coppie			
Modello	Bianco Ral 9010	Marrone	Nero	
4001/250	G4001250RA	G4001250MA	G4001250NE	
4001/272	G4001272RA	G4001272MA	G4001272NE	
40018300	G4001300RA	G4001300MA	G4001300NE	
4001/350	G4001350RA	G4001350MA	G4001350NE	
4001/400	G4001400RA	G4001400MA	G4001400NE	
4001/450	G4001450RA	G4001450MA	G4001450NE	
4001/500	G4001500RA	G4001500MA	G4001500NE	
4001/550	G4001550RA	G4001550MA	G4001550NE	
4001/600	G4001600RA	G4001600MA	G4001600NE	
4415/700	54001700RA	-	-	
4415/800	G4001800RA	<u>-</u>	-	

GUIDE BLOCK CLOSING



Estrazione parziale fissaggio a squadra


Guide scorrevoli in acciaio trattato con vernice epossidica non tossica.

Rotelle di scorrimento in plastica.

Portata dinamica 30 Kg.

Esclusivo sistema BLOCK CLOSING ®

Guida obbligata su entrambi i lati con cava di ritegno.

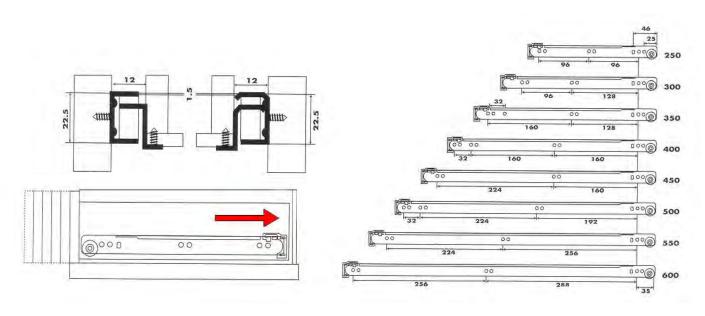



	Confezione 36 coppie			
Modello	Bianco Ral 9010	Marrone	Nero	
BC250	GBC250RA			
BC300	GBC300RA			
BC350	GBC350RA	GBC350RA		
BC400	GBC400RA			
BC450	GBC450RA	GBC450RA		
BC500	GBC500RA	GBC500RA		
BC550	GBC550RA			
BC600	GBC600RA			



SPONDINE OMGE 4504 H.85 MM

Spondine in metallo estrazione parziale fissaggio a squadra Guide scorrevoli in acciaio plastificato.
Rotelle di scorrimento in hostaform.
Portata dinamica 30 Kg.
Complete di agganci per frontale.

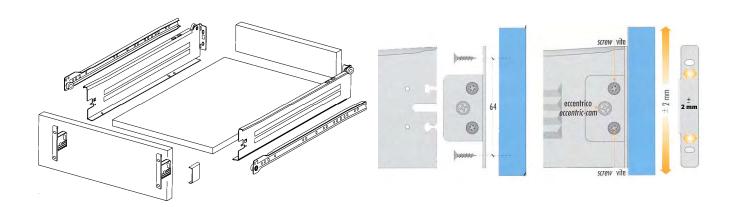


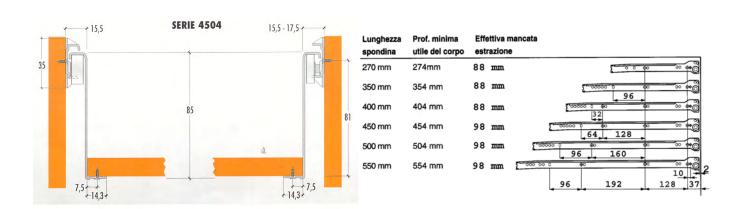



Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	OMGE 4504/270 Ral 9001	mm 270	Fissaggio sul fondo	N	10
G4504350RA	OMGE 4504/350 Ral 9001	mm 350	Fissaggio sul fondo	N	10
G4504400RA	OMGE 4504/400 Ral 9001	mm 400	Fissaggio sul fondo	N	10
G4504450RA	OMGE 4504/450 Ral 9001	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	10
G4504500RA	OMGE 4504/500 Ral 9001	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	10
G4504550RA	OMGE 4504/550 Ral 9001	mm 550	Fissaggio sul fondo	N	10

SPONDINE OMGE 4506 H.117 MM

Spondine in metallo estrazione parziale fissaggio a squadra Guide scorrevoli in acciaio plastificato.
Rotelle di scorrimento in hostaform.
Portata dinamica 30 Kg.
Complete di agganci per frontale.

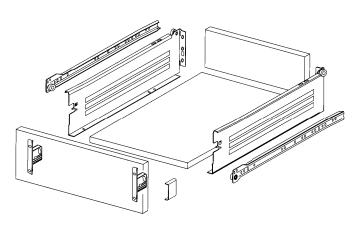



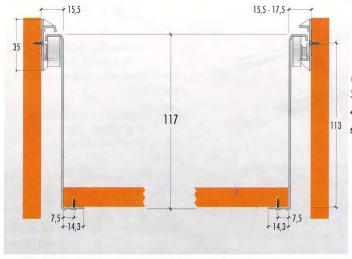


Lunghezza spondina	Prof. minima utile del corpo	Effettiva ma	
450 mm	454 mm	98 mm	64 128
500 mm	504 mm	98 mm	10
			96 160 37


Codice	Descrizione			u.m.	imballo
G4506450RA	OMGE 4506/450 Ral 9001	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	10
G4506500MA	OMGE 4506/500 Ral 9001	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	10



SPONDINE OMGE 4509 H.150 MM

Spondine in metallo estrazione parziale fissaggio a squadra Guide scorrevoli in acciaio plastificato.
Rotelle di scorrimento in hostaform.
Portata dinamica 30 Kg.
Complete di agganci per frontale.

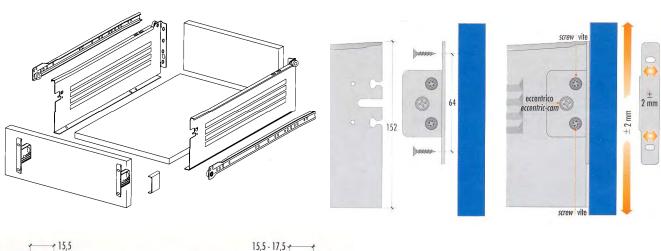

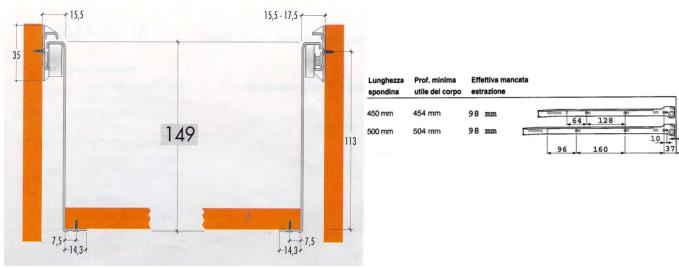

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	OMGE 4509/450 Ral 9001	mm 450	Fissaggio sul fondo	N	10
	OMGE 4509/500 Ral 9001	mm 500	Fissaggio sul fondo	N	10



MINIGUIDE OMGE SERIE 870

Guide a scorrimento silenzioso su sfere.


Portata dinamica 8 Kg.

Montaggio sul fianco del cassetto con inserimento in una scanalatura di 17 mm.

Bloccaggio del cassetto con vite 4 MA.

Finitura acciaio zincato.



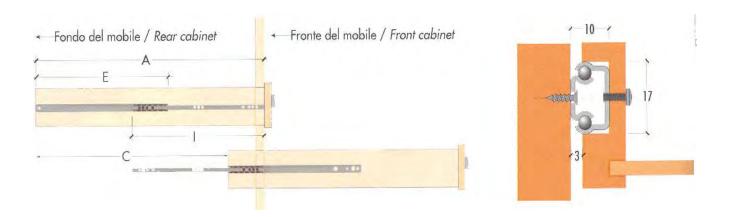


Codice	Modello	Prof.Cassetto da/a mm	Lunghezza mm	Corsa mm
	870/19	187÷ 297	182	225
	870/22	219 ÷ 361	214	289
GMIC870250	870/25	251 ÷ 425	246	353
GMIC870280	870/28	283 ÷ 489	278	417
GMIC870310	870/31	315 ÷ 553	310	481
GMIC870340	870/34	347 ÷ 593	342	497
	870/37	379 ÷ 657	374	561
GMIC870430	870/43	430 ÷ 758	424	662



GUIDE OMGE ESTR. TOTALE SERIE 859

Guide a scorrimento silenzioso su sfere ad **ESTRAZIONE TOTALE**. Portata dinamica 30 Kg. Montaggio sul fianco del cassetto. Finitura acciaio zincato.



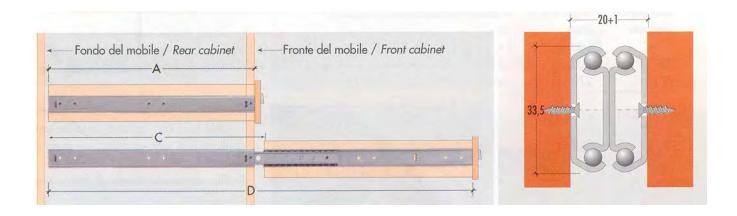

Codice	Modello	A=Lungh.Guida mm	C=Corsa mm	D=Lungh.Tot. mm
	859/22	220	228	448
	859/27	270	317	587
	859/30	300	321	621
	859/35	350	369	719
	859/40	400	419	819
	859/45	450	469	919
	859/50	500	515	1015
	859/55	550	565	1115
	859/60	600	615	1215
	859/65	650	665	1315
	859/70	700	718	1415
	859/75	750	765	1515
	859/80	800	815	1615




GUIDE OMGE ESTR. TOTALE SERIE 825

Guide a scorrimento silenzioso su sfere ad **ESTRAZIONE TOTALE**. Portata dinamica 35 Kg. Montaggio sul fianco del cassetto. Finitura acciaio zincato.

GUIDE ALLUNGATAVOLI LATERALI

Guide con movimento di estrazione orizzontale e traslazione verticale.

Permettono di realizzare inserti estraibili max sp.30x350 mm larg.per l'allungamento a sbalzo dei piani . Guarnitura composto da 4 guide allungatavolo.

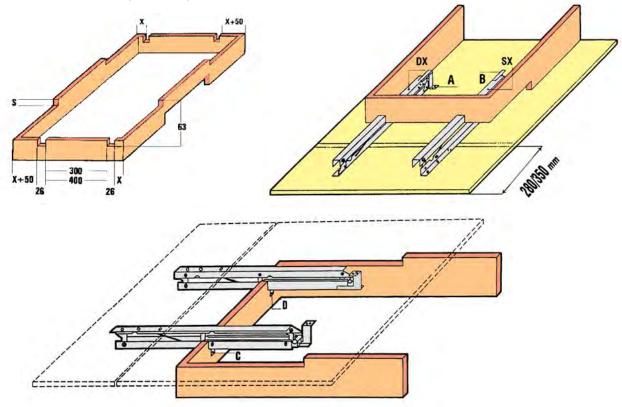

SEQUENZA PER IL MONTAGGIO:


- Nella cave della fascia infilare le guide Dx e Sx.
- Avvitare sul piano fisso i punti A e B.
- Infilare l'assicella, se è spostata a sinistra spostare i registri a destra o viceversa.
- Mettere le altre viti.
- Se l'assicella è bassa rispetto al piano fisso, mettere nelle cave lo spessore mancante e avvitare i punti C e D.
- S=Spessore piano allungabile più 2 mm.


Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GTAVLAT200	Allungatavolo piano max sp.25x280 mm	Acciaio zincato	Art.4P	GR.	1
GTAVLAT350	Allungatavolo piano max sp.30x350 mm	Acciaio zincato	Art.350	GR.	1


GUIDE TAVOLO A LIBRO

Guide ad ala stretta a scorrimento su sfere per tavoli con apertura laterale con corsa entro la lunghezza. La guida permette il raddoppio della lunghezza del tavolo mediante lo scorrimento ed il ribaltamento dei piani. Portata Kg.50.

Per incernierare i due piani, usare cerniere a biscotto dotate di fermo.

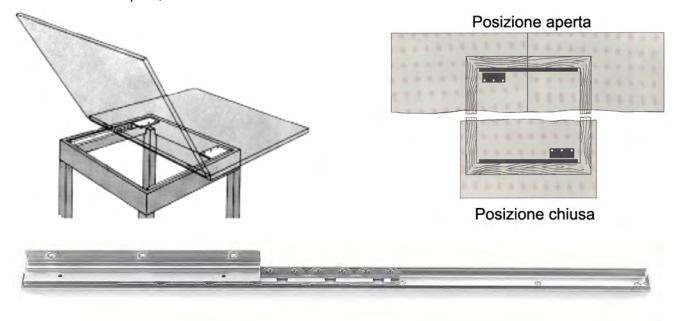





misura / mm

	Lungh.chiusa	Corsa	Lungh.Aletta
	Α	С	В
Art.650	650	405	235
Art.700	700	452	235
Art.750	750	502	235
Art.800	800	552	235

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GTAVLIB065	Set guide a libro con aletta corta	Acciaio zincato	Art.650	N.	1
GTAVLIB070	Set guide a libro con aletta corta	Acciaio zincato	Art.700	N.	1
GTAVLIB075	Set guide a libro con aletta corta	Acciaio zincato	Art.750	N.	1
GTAVLIB080	Set guide a libro con aletta corta	Acciaio zincato	Art.800	N.	1




GUIDE TAVOLO ALLUNGABILI APERTURA CENTRALE

Portata Kg.40.

Guide a scorrimento su sfere per tavoli con apertura centrale.


Per il montaggio dell'inserto centrale utilizzare: giro prolunga, cerniere a biscotto dotate di fermo e incontri per tavoli.

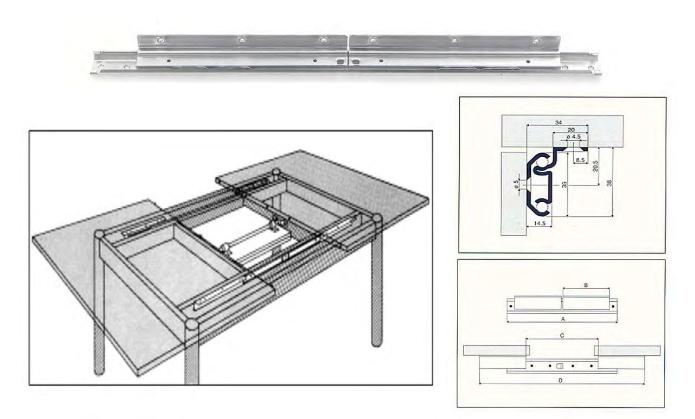

		misura / mm					
	Lungh.chiuse	Apertura Lunghezza Lungh.aletta					
Codice	Α	С	D B				
	600	404	894	245			
	650	454	944	245			
GTAVCEN070	700	504	994	245			
	750	554	1044	245			

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GTAVCEN070	Set guide allungamento centrale mm 504	Acciaio zincato	mm 700	N.	1


Giroprolunga in acciaio zincato per tavoli allungabili con apertura centrale,tagliabile a misura. Set composto da:N.1 asta giroprolunga N.2 boccola supporto N.1 squadretta reggiripiano.

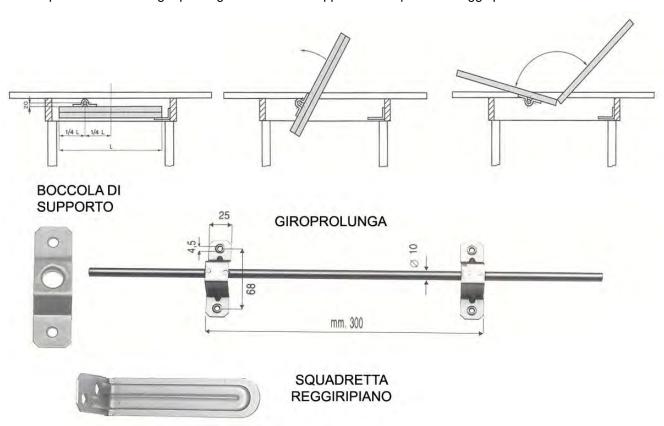

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
GTAVCEN1050	Set giroprolunga allungamento centrale	Acciaio zincato	Art.1050	N.	1

ACCESSORI PER TAVOLO.

Spinotti di centratura per piani tavolo.

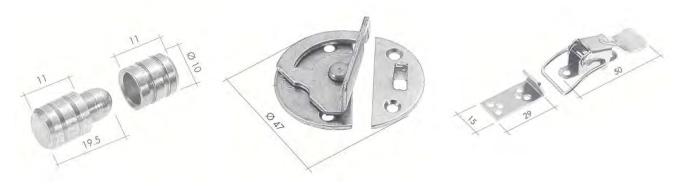


Codice	Descrizione			u.m.	imballo
ERMA298	Giunzione di centratura Ø=10 mm	Acc.zinc./ottone	Art.298	N.	1
ERMA299	Gancio di chiusura	Acciaio zincato	Art.299	N.	1
ER824913000	Chiusura a leva	Acciaio zincato		N.	1


GUIDE PER TAVOLI ESTRAIBILI

Guida per tavolo estraibile con frontale fisso(altezza 130mm),a due segmenti(sp.max.18 mm) Esecuzione in acciaio verniciato bianco.

SEQUENZA PER IL MONTAGGIO:

- Le 2 quide telescopiche in tubo quadro zincato(Dx-Sx)vengono fissate ai fianchi del mobile all'altezza desiderata.
- Si pratica un foro Ø.8 mm sull'asse di mezzaria al di sotto del piano posteriore(C)a 10 mm dal bordo anteriore(sezione A B).
- Sotto ai 2 ripiani C vengono montati il dispositivo di centratura,l'asta di trazione,i due dispositivi di sollevamento ed i due supporti con rotella in plastica.
- Due squadrette consentono il fissaggio del frontalino e nello stesso tempo permettono un collegamento regolabile fra le guide telescopiche ed il piano in legno.
- Ogni fornitura è composta da:n.2 guide telescopiche zincate con piastra di fissaggio;n.1 dispositivo di centraggio;n.1 asta di trazione;n.2 dispositivi di sollevamento;n.1 coppia di rotelle;n.2 squadrette di regolazione.

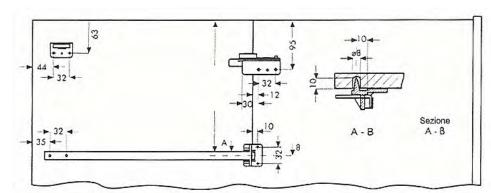

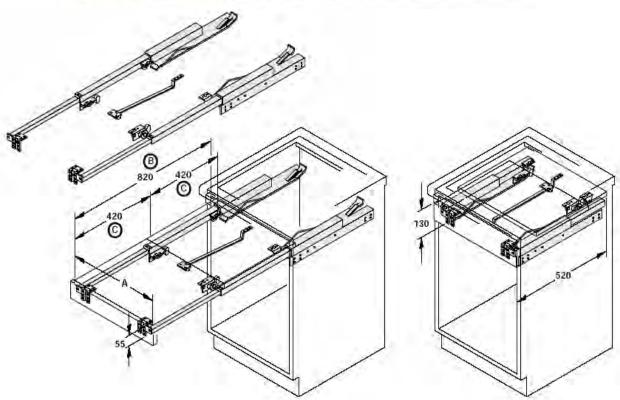

Codice Descrizione			u.m.	imballo
Meccanismo per tavolo estraibile	Acc.zincato	Art.106	N.	1


GUIDE GIREVOLI ALLUNGA TAVOLO

Dispositivo per l'allungamento laterale asimmetrico di tavoli.

La tavoletta di allungamento viene nascosta all'interno del cassonetto sottopiano.

Esecuzione in acciaio zincato.

In abbinamento al dispositivo si devono utilizzare guide ad apertura laterale(tavolo a libro).

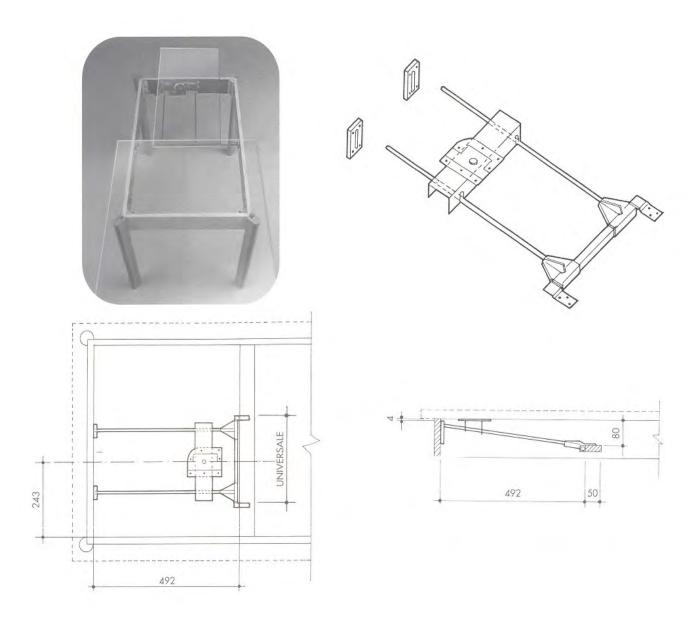

Codice	Descrizione			u.m.	imballo
	Meccanismo girevole per tavolo allungabile	Acc.zincato	Art.950	N.	1